

DRA-03 metalinė savisriegė jungtis gipskartonio plokštėms

Lengvas savisriegių elementų įrengimas gipskartonio plokštėje



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Rekomenduojama ugniai atsparioms konstrukcijoms.
- Mova apsaugo nuo atsitiktinio gipskartonio plokštės prakirtimo
- Mažų matmenų gaminys idealiai tinka tvirtinti į sienas, įrengtas sausuoju būdu.
- Nereikalingas suktuvas – tereikia tiesiog pramušti popieriaus sluoksnį ir prisukti
- Idealiai tinka naudoti su rankiniu arba pneumatinu suktuvu
- Galima naudoti tik su pateiktais varžtais.

Naudojimas


- Elektros skirstomųjų dėžučių, sanitarijos prietaisų, kabelių kanalų ir pan. įrengimas
- Sieninės lentynos ir vonios kambario reikmenys, tvirtinami ant standartinių gipskartonio plokščių
- Idealiai tinka montuoti elektros lizdams, jungikliams ir kitiems elektros instaliacijos elementams
- Lengvų lentynų, laikiklių ir kablių įrengimas
- Medinės arba metalinės juostos
- Paveikslai ir nuotraukos

Pagrindo medžiaga

Naudojimas:


- Gipskartonio plokštė
- [Lithuanian]: Gypsum Fibreboard
- Medienos plokštė

[Lithuanian]: Installation guide

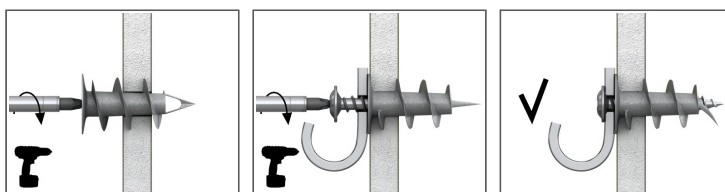

1. Su suktuvu įsukite jungtį iki reikiamo gylio
2. Nuolatos spausdami prisukite tvirtinimą, kol įeis į pagrindo medžiagą
3. Dėkite tvirtinamą elementą į reikiamą padėtį, įkiškite varžtą ir prisukite iki galo

Informacija apie gaminį

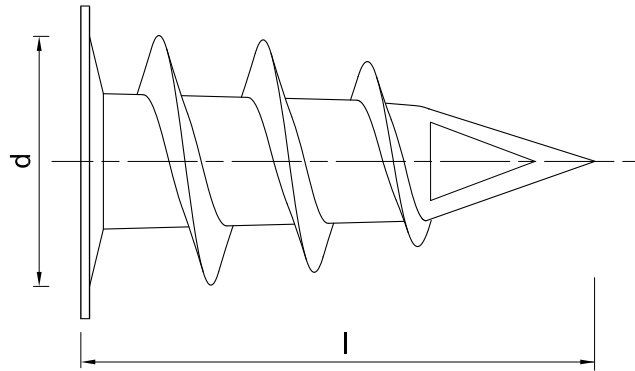

Gaminytis	Smeigė		Sraigtas		Tvirtinamas elementas	
	Skersmuo	Ilgis	Skersmuo	Ilgis	Didžiausias storis	Skylės skersmuo
	d	l	D	L	t _{fiks.}	d _i
[mm]						
DRA-03	14	27	-	-	-	-
DRA-03PLUS	14	32	4.2	32	12	5

[Lithuanian]: Installation data

Dydis	DRA-03		
Tvirtinimo skersmuo	d	[mm]	14
Min. pagrindo storis	h _{min}	[mm]	9.5
Montavimo gylis	h _{nom}	[mm]	9.5
Min. tarpas	s _{min}	[mm]	35
Min. atstumas iki krašto	c _{min}	[mm]	35

[Lithuanian]: Basic performance data

Pagrindas	Gipskartonio plokštė, min. 9,5 mm		Gipskartonio plokštė, min. 12,5 mm	
BŪDINGOJI APKROVA F_{Rk}				
DRA-03 (PLUS)	[kN]	0.16		0.24
PROJEKTINĖ APKROVA F_{Rd}				
DRA-03 (PLUS)	[kN]	0.06		0.10
REKOMENDUOJAMA APKROVA F_{rec}				
DRA-03 (PLUS)	[kN]	0.04		0.07

Logistikos duomenys

Gaminytis	Smeigė	Sraigtas	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
	Skersmuo [mm]	Ilgis [mm]	Vienetinė pakuoė	Sudėtinė pakuoė	Padėklas	Vienetinė pakuoė	Sudėtinė pakuoė	Padėklas	
DRA-03	14	-	100	1600	38400	0.74	11.8	313.4	5906675193328
DRA-03PLUS	14	32	100	1600	38400	1.05	16.8	434.0	5906675194523