


## R-KWX izoliacijos laikymo plokštė su perforatoriumi

Jungiamoji laikančioji plokštė su perforatoriumi, skirta varžtams su įleidžiamosiomis galvutėmis montuoti į izoliacines mineralinės vatos plokštes



### [Lithuanian]: Approvals and Reports

- ETA 17/0161



### Informacija apie gaminį

#### Savybės ir privalumai

- Visada naudokite su įsukamuoju izoliacijos tvirtinimo elementu, pvz., R-TFIX-8S / KWX
- Dėl plačios laikančiosios plokštelės pagerėja izoliacijos apkrova, tenkanti tvirtinimo taškui
- Varžtą su įleidžiamąja galvute galima montuoti į visas izoliacines plokštes iš mineralinės vatos, pasižyminčias minimaliu šoniniu temperatūroje stipriu, ir fenolio plokštes
- Su termoizoliacijos perforavimo antgaliu TFIX-8S-DEVICE galima automatiškai ir tiksliai įrengti smeigę TFIX-8S termoizoliacijos sluoksnyje.
- Nuolatinis kontaktinis slėgis
- Nereikia papildomo montavimo įrankio
- Greitas ir lengvas įrengimas
- Suderinamas su TFIX-8S-MW izoliaciniu gaubtelio

#### Naudojimas


- Fasado šiltinimo sistemos (ETIC)

#### Pagrindo medžiaga

##### Naudojimas:


- Putų polistireno plokštės (EPS)
- Mineralinės vatos plokštė

### [Lithuanian]: Installation guide

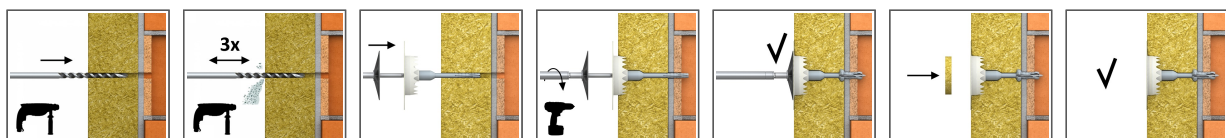

1. Išgręžkite atitinkamo skersmens ir gylio angą.
2. Gręžimo gylis A, B, C kategorijos medžiagose – min. 35 mm, o akytojo betono blokelyje – 75 mm.
3. 3 kartus išvalykite išgręžtą skylę.
4. Įkiškite R-TFIX-TOOL-BLACK į R-TFIX-8SX varžto galvutės įpjovą.
5. Įkiškite spraustelį į išgręžtą skylę.
6. Kai naudojamas KWX-63, po kalimo dantukai turi būti įsispaudę į izoliacinę medžiagą.
7. Įtvirtinimo gylis A, B, C kategorijos medžiagose – min. 25 mm, o akytojo betono blokelyje – 65 mm.
8. Taikykite vienodą ašinį slėgį užtikrindami, kad fiksavimo įrankio diskas būtų laikomas statmenai tvirtinimo elemento ašiai.
9. Dideliais sukiais tolygiai sukite varžtą, kol tvirtinimo elementas bus gerai pritvirtintas (kai diskas palies izoliacijos paviršių).

## Informacija apie gaminį

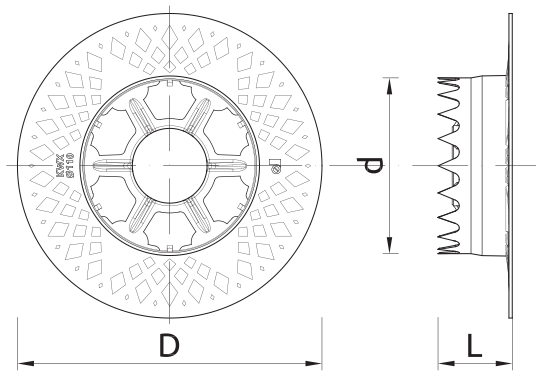

Dydis	Gaminys	Fiksatorius		Grąžto skersmuo	Fiksatorius
		Plokštelės skersmuo			
		D	Ø	L	[mm]
63,5	R-KWX-63	63,5	63,5	63,5	16,5
110	R-KWX-110	110	63,5	63,5	13,7

## Logistikos duomenys

Dydis	Gaminys	Fiksatorius Plokštelės skersmuo [mm]	Grąžto skersmuo [mm]	Fiksatorius		Skersmuo [mm]	Aukštis [mm]	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
				Ilgis [mm]	Skersmuo [mm]			Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Pa dėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Pa dėklas	
63,5	R-KWX-63 <sup>1)</sup>	63,5	63,5	16,5				100	100	5600	1,25	1,25	100,0	5906675414690
110	R-KWX-110 <sup>1)</sup>	110	63,5	13,7				100	100	4800	1,92	1,92	122,4	59066754322827
Ø8	R-TFIX-8S-115	60		115	8			200	200	8000	5,7	5,7	258,4	5906675417479
	R-TFIX-8S-135	60		135	8			200	200	8000	6,4	6,4	285,9	5906675417486
	R-TFIX-8S-155	60		155	8			200	200	6400	7,1	7,1	257,7	5906675417493
	R-TFIX-8S-175	60		175	8			200	200	6400	7,8	7,8	278,8	5906675417509
	R-TFIX-8S-195	60		195	8			200	200	6400	8,5	8,5	300,8	5906675417516
	R-TFIX-8S-215	60		215	8			100	100	4000	4,8	4,8	222,2	5906675417530
	R-TFIX-8S-235	60		235	8			100	100	4000	5,0	5,0	231,5	5906675417547
	R-TFIX-8S-255	60		255	8			100	100	4000	5,5	5,5	249,8	5906675417554
	R-TFIX-8S-275	60		275	8			100	100	4000	5,8	5,8	263,2	5906675417561
R-TFIX-8S-295	60		295	8			100	100	4000	6,1	6,1	272,1	5906675417578	
R-TFIX-8S-315	60		315	8			100	100	4000	6,3	6,3	281,6	5906675498935	
R-TFIX-8S-335	60		335	8			100	100	4000	6,7	6,7	297,9	5906675417585	
R-TFIX-8S-355	60		355	8			100	100	3200	7,3	7,3	264,9	5906675417592	
R-TFIX-8S-375	60		375	8			100	100	3200	7,6	7,6	274,4	5906675417608	
R-TFIX-8S-395	60		395	8			50	50	1600	4,2	4,2	164,9	5906675417615	
R-TFIX-8S-415	60		415	8			50	50	1600	4,4	4,4	171,5	5906675417639	
R-TFIX-8S-435	60		435	8			50	50	1600	4,5	4,5	174,7	5906675417646	
R-TFIX-8S-455	60		455	8			50	50	1600	4,8	4,8	183,8	5906675417653	
Ø8	R-TFIX-8S-115-X	60		115	8			200	200	8000	5,3	5,3	243,0	5906675417660
	R-TFIX-8S-135-X	60		135	8			200	200	8000	5,9	5,9	267,6	5906675417677
	R-TFIX-8S-155-X	60		155	8			200	200	8000	6,8	6,8	300,2	5906675417684
	R-TFIX-8S-175-X	60		175	8			200	200	6400	7,4	7,4	267,0	5906675417691
	R-TFIX-8S-195-X	60		195	8			200	200	6400	8,0	8,0	284,2	5906675417707
	R-TFIX-8S-215-X	60		215	8			100	100	4000	4,5	4,5	211,1	5906675417714
	R-TFIX-8S-235-X	60		235	8			100	100	4000	4,9	4,9	225,2	5906675417738
	R-TFIX-8S-255-X	60		255	8			100	100	4000	5,3	5,3	239,8	5906675417745
R-TFIX-8S-275-X	60		275	8			100	100	4000	5,5	5,5	249,4	5906675417752	

## Logistikos duomenys

Dydis	Gaminys	Fiksatorius	Gražto skersmuo [mm]	Fiksatorius		Skersmuo [mm]	Auštis [mm]	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Plo- kštelės skersmuo [mm]		Ilgis [mm]	Skers- muo [mm]			Viene- tinė pa- kuotė	Su- dėtinė pa- kuotė	Pa- dėklas	Viene- tinė pa- kuotė	Su- dėtinė pa- kuotė	Pa- dėklas	
Ø8	R-TFIX-8S-295-X	60		295	8			100	100	4000	5.9	5.9	267.5	5906675417769
	R-TFIX-8S-335-X	60		335	8			100	100	4000	6.5	6.5	290.2	5906675417776
	R-TFIX-8S-355-X	60		355	8			100	100	3200	7.1	7.1	256.5	5906675417783
	R-TFIX-8S-375-X	60		375	8			100	100	3200	7.3	7.3	264.2	5906675417790
	R-TFIX-8S-395-X	60		395	8			50	50	1600	4.2	4.2	162.7	5906675417806
	R-TFIX-8S-415-X	60		415	8			50	50	1600	4.3	4.3	167.3	5906675417813
	R-TFIX-8S-435-X	60		435	8			50	50	1600	4.4	4.4	170.7	5906675417837
	R-TFIX-8S-455-X	60		455	8			50	50	1600	4.6	4.6	177.1	5906675417844
	R-TFIX-8S-315-X	60		315	8			100	100	4000	6.2	6.2	278.4	5906675498942
	R-TFIX-CAP63-EPS-W					63	10	100	100	12000	0.30	0.30	66.5	5906675390314
	R-TFIX-CAP63-EPS-G					63	10	100	100	12000	0.29	0.29	64.9	5906675390321
	R-TFIX-CAP63-MW					63	10	100	100	9000	0.76	0.76	98.0	5906675390338

1) ETA 17/0161