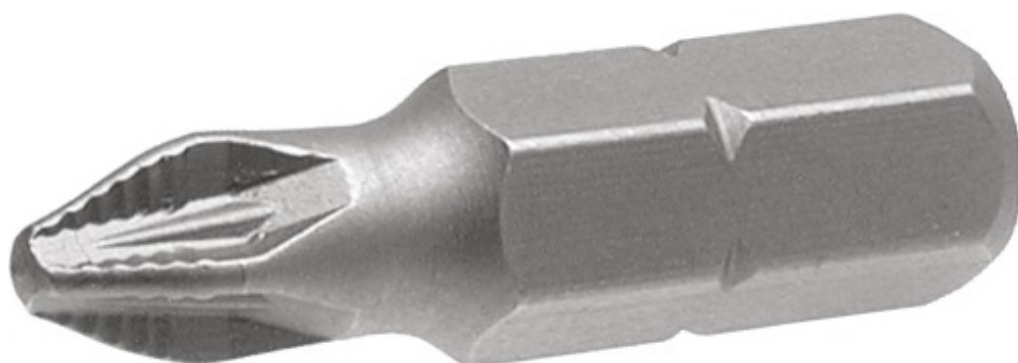



MN-15-31 Groty PZ 25 mm

Groty typu PZ, wykonane z wysokiej jakości stali S2, z systemem ACR**Cechy i zalety**

- Wysokiej jakości stal S2 zwiększa żywotność i umożliwia aplikację większej ilości wkrętów i zamocowań
- Twardość stali 56-62 HRC zwiększa odporność na działanie sił skrętnych podczas wkręcania i wydłuża żywotność produktu
- System ACR, karbowana głowica grotu, umożliwia lepsze trzymanie wkręta podczas pracy

Zastosowanie

- Przeznaczone do użytku wraz z wiertarko-wkrętarką akumulatorową
- Do wkręcania wkrętów do drewna i innych zamocowań z gniazdem Pozidriv

Wyposażenie

- 20 sztuk grotu w jednym opakowaniu

Użytkownicy

- Instalatorzy
- Dekarze
- Elektrycy
- Majsterkowicze
- Mechanicy

Produkty powiązane

- MN-91-014 Wiertarko -wkrętarka 14,4 V
- MN-91-015 Wiertarko -wkrętarka 18 V
- MN-91-021 Wiertarko-wkrętarka 14,4 V
- MN-91-022 Wiertarko-wkrętarka 18 V
- MN-16-10 Uchwyty do grotów stalowe z magnesem
- MN-16-105 Aluminiowy adapter do grotów z magnesem
- MN-16-110 Uchwyt do grotów stalowe z prowadnicą
- MN-16-20 Uchwyty do grotów automatyczne
- MN-16-20 Uchwyty do grotów automatyczne

Dane techniczne

Indeks	Grot PZ	Długość grotu	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-15-311 *	PZ1	25	240	2400	1.44	14.4	5906757271753
MN-15-312	PZ2	25	240	2400	1.44	14.4	5906757271760
MN-15-313 *	PZ3	25	20	2400	0.14	16.8	5906757271777

* Produkt wycofany z oferty.

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)