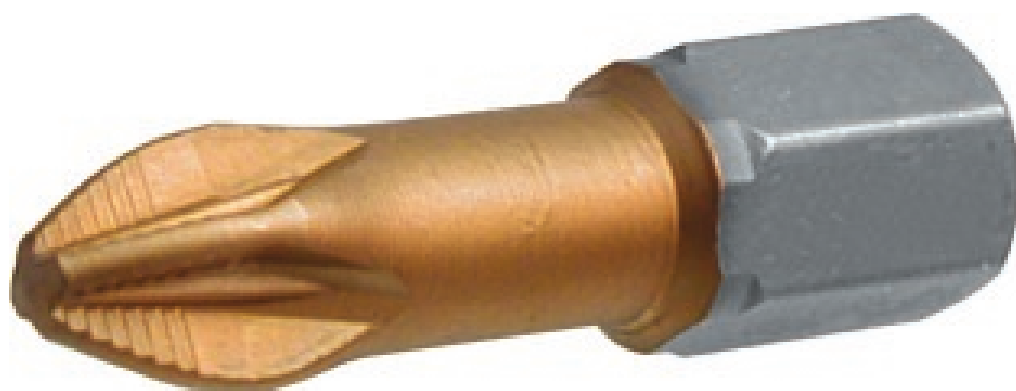



MN-15-412 Groty TiN Torsion PZ 25 mm**Odporne na skręcenie groty Torsion typu PZ z powłoką azotku tytanu, ze stali S2****Cechy i zalety**

- Wysokiej jakości stal S2 zwiększa żywotność i umożliwia aplikację większej ilości wkrętów i zamocowań
- Dodatkowa powłoka azotku tytanu TiN znacząco zwiększa twardość groty
- Specjalna konstrukcja zapewnia zwiększoną odporność na skręcenie tzw. efekt Torsion
- System ACR, karbowana głowica groty, umożliwia lepsze trzymanie wkręta podczas pracy
- Twardość stali 56-62 HRC zwiększa odporność na działanie sił skrętnych podczas wkręcania i wydłuża żywotność produktu

Zastosowanie

- Przeznaczone do użytku wraz z wiertarko-wkrętarką akumulatorową
- Do wkręcania wkrętów do drewna i innych zamocowań z gniazdem Pozidriv

Użytkownicy

- Dekarze
- Elektrycy
- Instalatorzy
- Majsterkowicze
- Mechanicy

Produkty powiązane

- MN-91-014 Wiertarko -wkrętarka 14,4 V
- MN-91-015 Wiertarko -wkrętarka 18 V
- MN-91-021 Wiertarko-wkrętarka 14,4 V
- MN-91-022 Wiertarko-wkrętarka 18 V
- MN-16-10 Uchwyty do grotów stalowe z magnesem
- MN-16-105 Aluminiowy adapter do grotów z magnesem
- MN-16-110 Uchwyt do grotów stalowe z prowadnicą
- MN-16-20 Uchwyty do grotów automatyczne
- MN-16-20 Uchwyty do grotów automatyczne

Dane techniczne

Indeks	Grot PZ	Długość grotu	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-15-412	PZ2	25	240	2400	1.20	12.0	5906757271838

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)