

R-GP4 Gaz do sztyfciarek gazowych

Gaz do sztyfciarek R-RAWL-12064 i B1664 zapewniający najlepszą wydajność oraz komfort użytkowania



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści


- Gaz o wysokiej czystości zapobiega pozostawianiu zanieczyszczeń w maszynie
- Gaz o wysokiej wydajności co zapewnia mniejszą ilość czasu potrzebną na przebrojenia
- Smarowany w pełni syntetycznym olejem co gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia
- Zakres temperatur od +5 do +50 stopni pozwala wydłużyć sezon roboczy
- Wyprodukowany w zgodzie z normami UE
- Kompatybilny z urządzeniami wszystkich wiodących producentów

Zastosowanie

- Zasilanie sztyfciarek gazowych do drewna

Produkty powiązane

- R-RAWL-A2064 Gazowa sztyfciaarka do drewna
- R-RAWL-B1664 Sztyfciaarka gazowa do drewna

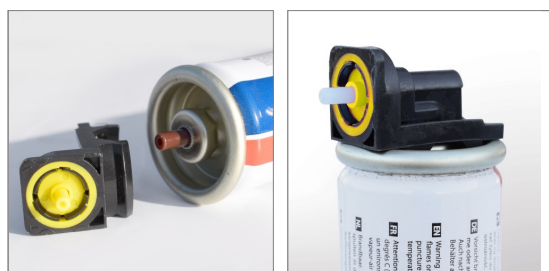

Dane logistyczne

Indeks	Rodzaj mieszanki	Smarowanie	Objętość	WAGA	Zakres temperatur roboczych	Sprawność	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
			[m]		[°C]	[strzały]	kg	kg	
R-GP4	Propan-Butan	Olej syntetyczny	30	20	5 - 50	min. 1000 shots	0.96	9.60	5906675496818