

R-TFIX-TOOL-CSM Narzędzie montażowe do R-TFIX-8SX

Końcówka montażowa T40 z perforatorem do zagłębionego montażu fasadowego kołka wkręcane R-TFIX-8SX w warstwach płyt termoizolacyjnych



Informacja o produkcie


Cechy i korzyści

- Przyjazny montaż - szybka i łatwa instalacja.
- Idealna konstrukcja bitu TX40 dostosowana do gniazda wkręcane kołka R-TFIX-8SX umożliwia łatwy i stabilny montaż w każdych warunkach
- Końcówka montażowa z perforatorem pozwalająca na precyzyjną i automatyczną instalację zagłębioną kołka wkręcane R-TFIX-8SX. Po zamocowaniu kołka w warstwie izolacji należy zamknąć otwór odpowiednią zatyczką termoizolacyjną R-TFIX-CAP63 co umożliwi zlicowanie się mocowania z wierzchnią warstwą termoizolacji.
- Montaż z zatyczką termoizolacyjną redukuje przenikalność termiczną i umożliwia uzyskanie homogenicznej powierzchni elewacji.
- Końcówka montażowa T40

Aplikacje

- Systemy ociepleń elewacji (ETICS)
- Płyty styropianowe
- Płyty z wełny mineralnej

Instrukcja montażu

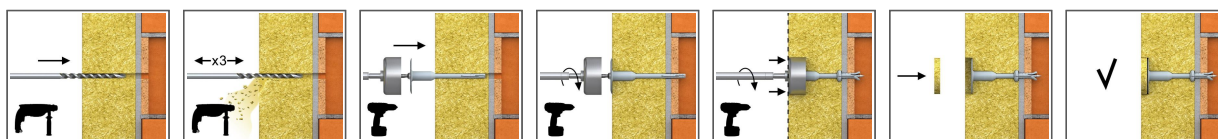

1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. W podłożach kategorii A,B,C,D minimalna głębokość wiercenia wynosi 35mm, w podłożu E - gazobetonie 75mm.
3. Oczyszczyć wywiercony otwór 3x.
4. Umieścić R-TFIX-TOOL-CSM w łbie wkręta R-TFIX-8SX.
5. Wsunąć kołek w wywiercony otwór.
6. Po osadzeniu kołka w otworze talerz powinien być dociśnięty do powierzchni termoizolacji.
7. W podłożach kategorii A,B,C,D minimalna głębokość zakotwienia wynosi 25mm, w podłożu E - gazobetonie 65mm.
8. Podczas dokręcania docisnąć końcówkę, utrzymując precyzyjnie jej prostopadłe położenie względem elewacji.
9. Dokręcać wkręt kołka do momentu osiągnięcia odpowiedniej głębokości zakotwienia (talerz powinien być na jednej powierzchni z warstwą termoizolacji).

Informacja o produkcie

Produkt	Typ końcówki montażowej	Średnica	Długość
		d	L
		[mm]	
R-TFIX-TOOL-CSM	T40	63	38

Dane logistyczne

Produkt	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-TFIX-TOOL-CSM	63	38	1	12	288	0.30	3.6	116.4	5906675468297