

R-FSC Wkręty na taśmie do metalu

Wkręty z gwintem drobnozwojnym do mocowania płyt gipsowo-kartonowych z konstrukcją metalową



Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reakcja na ogień: A1

Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE
10

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Najwyższej jakości materiał i dokładność wymiarowa taśmy zapewniają większą sztywność i stabilność podawania wkręta do wkrętarzki, minimalizując ryzyko zakleszczenia lub przeskoczenia wkręta
- Zoptymalizowana geometria końcówki wkręta gwarantuje doskonałą zdolność wiercenia
- Nie wymaga wstępnego wiercenia
- Stal czarna, niskowęglowa, galwanicznie fosfatowana zapewnia zwiększoną wytrzymałość wkręta
- Łeb trąbkowy z napędem PH2 zaprojektowany z myślą o gładkim wykończeniu równo z płytą gipsowo-kartonową

Aplikacje


- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Profil stalowy

Instrukcja montażu

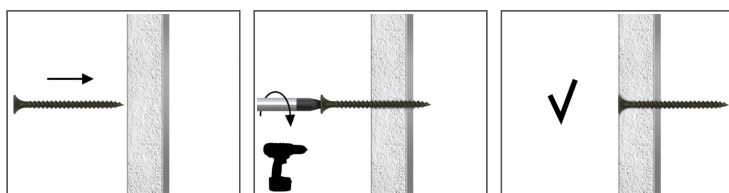

1. Wkręć wkręt prostopadle do podłoża do momentu zwrócenia się powierzchni łba z podłożem
2. Wkręty z łbem stożkowym mogą być zlicowane równo z podłożem

Informacja o produkcie

Rozmiar	Produkt	Łącznik		Element mocowany
		Średnica	Długość	Max grubość
		d	L	t _{fix}
		[mm]	[mm]	[mm]
Ø3.5	R-FSC-3525	3.5	25	14
	R-FSC-3538	3.5	38	27
	R-FSC-3542	3.5	42	31
	R-FSC-3545	3.5	45	34

Zalecenia montażowe

Rozmiar	Ø3.5		
Podłoże	Stal		
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	-
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	0.5
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	30

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i łączników sąsiadujących

Rozmiar	Ø3.5	
Podłoże	Stal	
Grubość podłoża h _{min}	[mm]	0.5
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE F _{Rk}		
FS F _{Rk}	[kN]	0.57
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE F _{Rd}		
FS F _{Rd}	[kN]	0.29
OBCIĄŻENIE ZALECANE F _{Rec}		
FS F _{rec}	[kN]	0.21

Dane logistyczne

Produkt	Łącznik		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-FSC-3525	3.5	25	1000.0	12000.0	240000.0	1.53	18.4	397.2	5906675486659
FSC-3538	3.5	38							
R-FSC-3542	3.5	42	1000.0	1000.0	180000.0	2.2	2.2	423.3	5391528691036
R-FSC-3545	3.5	45	1000.0	8000.0	1000000.0	2.4	19.3	4373.4	5391528691661