


R-FTC Wkręty na taśmie do drewna

Wkręty z gwintem grubozwojnym do mocowania płyt gipsowo-kartonowych z konstrukcją drewnianą



Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reakcja na ogień: A1

Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE
10

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Najwyższej jakości materiał i dokładność wymiarowa taśmy zapewniają większą sztywność i stabilność podawania wkręta do wkrętarci, minimalizując ryzyko zakleszczenia lub przeskoczenia wkręta
- Zoptymalizowana geometria końcówki wkręta gwarantuje doskonałą zdolność wiercenia
- Nie wymaga wstępnego wiercenia
- Stal czarna, niskowęglowa, galwanicznie fosfatowana zapewnia zwiększoną wytrzymałość wkręta
- Łeb trąbkowy z napędem PH2 zaprojektowany z myślą o gładkim wykończeniu równo z płytą gipsowo-kartonową

Aplikacje


- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianych

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno

Instrukcja montażu

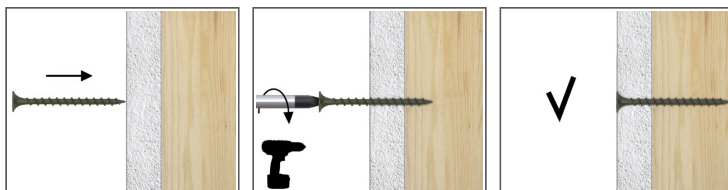

- Wkręć wkręt prostopadle do podłoża do momentu zwrócenia się powierzchni łba z podłożem
- Wkręty z łbem stożkowym mogą być zlicowane równo z podłożem

Informacja o produkcie

Rozmiar	Produkt	Wkręt		Element mocowany
		Średnica	Długość	Max grubość
		d	L	t _{fix}
		[mm]	[mm]	[mm]
Ø3.5	R-FTC-3535	3.5	35	18
	R-FTC-3538	3.5	38	21
	R-FTC-3545	3.5	45	28
	R-FTC-3555	3.5	55	38
	R-FTC-3525	3.5	25	18

Zalecenia montażowe

Rozmiar			Ø3.5
Podłoże			Drewno konstrukcyjne
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	14
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	28
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	30

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i łączników sąsiadujących

Rozmiar		Ø3.5
Podłoże		Stal
Grubość podłoża h _{min}	[mm]	0.5
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE F _{Rk}		
FT F _{Rk}	-	0.55
OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE F _{Rd}		
FT F _{Rd}	-	0.29
OBCIĄŻENIE ZALECANE F _{REC}		
FT F _{rec}	-	0.21

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-FTC-3535	35	1000.0	10000.0	180000.0	1.93	19.3	377.2	5906675486611
R-FTC-3538	38	1000.0	10000.0	100000.0	2.1	20.9	336.0	5906675486628
R-FTC-3545	45	1000.0	8000.0	100000.0	2.3	18.7	376.2	5906675486635
R-FTC-3555	55	1000.0	6000.0	100000.0	2.8	16.6	445.2	5906675486642
R-FTC-3525	25	1000.0	12000.0	216000.0	1.54	18.4	361.6	5906675192925