

## TFIX-8ST-TOOL Końcówka montażowa

Końcówka montażowa z końcówką torx-40 do zamocowania łącznika wkręcanego TFIX-8ST.



### Informacja o produkcie


#### Cechy i korzyści

- Narzędzie optymalizujące montaż TFIX-8ST, pozwalając na automatyczne i precyzyjne zagłębienie kołka i zlicowanie się go z powierzchnią termoizolacji.
- Przyjazny montaż - szybka i łatwa instalacja.
- Końcówka montażowa T40

#### Aplikacje


- Fasady (ETICS)
- Płyty styropianowe
- Płyty poliuretanowe
- Płyty z wełny mineralnej

### Instrukcja montażu

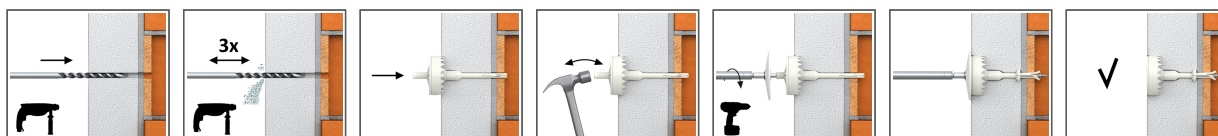

1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. W podłożach kategorii A,B,C,D minimalna głębokość wiercenia wynosi 35mm, w podłożu E - gazobetonie 75mm.
3. Delikatnie uderzyć młotkiem w kotek plastikowy, tak aby perforator do połowy (wytloczona linia) zagłębił się w termoizolacji.
4. W podłożach kategorii A,B,C,D minimalna głębokość zakotwienia wynosi 25mm, w podłożu E - gazobetonie 65mm.
5. Po osadzeniu kołka w otworze zęby talerza perforującego KWX-63 powinny być całkowicie zagłębione w termoizolacji.

## Informacja o produkcie

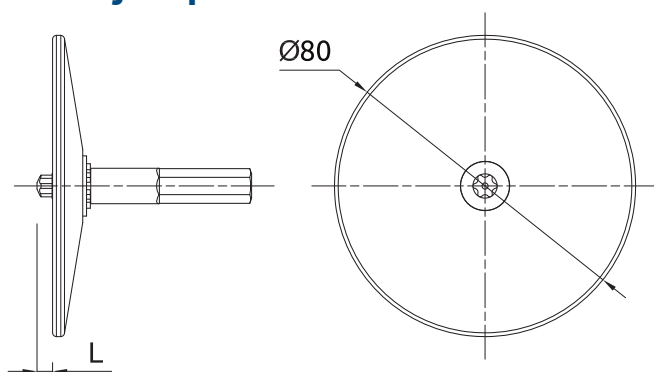

Produkt	Typ końcówki montażowej	Średnica	
		d	L
		[mm]	
TFIX-8ST-TOOL	T40	80	15

## Dane logistyczne

Rozmiar	Produkt	Średnica [mm]	Długość [mm]	Łącznik			Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
				Średnica [mm]	Długość [mm]	Średnica tala-rza [mm]	Opako-wanie jednost-kowe	Opako-wanie zbiorcze	Paleta	Opako-wanie jednost-kowe	Opako-wanie zbiorcze	Paleta	
	TFIX-8ST-TOOL	80	15				1	16	384	0.09	1.36	62.6	5906675056654
Ø8	TFIX-8ST-A2-115			8	115	60	100	100	3200	4.3	4.3	168.6	5906675071589
	TFIX-8ST-A2-135			8	135	60	100	100	3200	4.7	4.7	181.0	5906675071596
	TFIX-8ST-A2-155			8	155	60	100	100	3200	5.0	5.0	189.0	5906675071602
	TFIX-8ST-A2-175			8	175	60	100	100	3200	5.3	5.3	199.0	5906675071619
	TFIX-8ST-A2-195			8	195	60	100	100	3200	5.6	5.6	209.2	5906675071626
	TFIX-8ST-A2-215			8	215	60	100	100	3200	5.9	5.9	218.5	5906675071633
	TFIX-8ST-A2-235			8	235	60	100	100	3200	6.1	6.1	225.2	5906675071640
	TFIX-8ST-A2-255			8	255	60	100	100	3200	6.6	6.6	240.6	5906675071657
	TFIX-8ST-A2-275			8	275	60	100	100	3200	6.6	6.6	240.0	5906675071664
	TFIX-8ST-A2-295			8	295	60	100	100	3200	6.9	6.9	249.9	5906675071671
	TFIX-8ST-115-ECO			8	115	60	100	100	4800	4.0	4.0	222.0	5906675086491
	TFIX-8ST-135-ECO			8	135	60	100	100	4000	4.5	4.5	208.8	5906675089294
	TFIX-8ST-155-ECO			8	155	60	100	100	3200	5.0	5.0	189.0	5906675089300
	TFIX-8ST-175-ECO			8	175	60	100	100	3200	5.1	5.1	192.0	5906675089317
	TFIX-8ST-195-ECO			8	195	60	100	100	3200	5.4	5.4	201.8	5906675089324
	TFIX-8ST-215-ECO			8	215	60	100	100	3200	5.7	5.7	212.9	5906675089331
	TFIX-8ST-235-ECO			8	235	60	100	100	4000	6.1	6.1	274.0	5906675089348
	TFIX-8ST-255-ECO			8	255	60	100	100	3200	6.2	6.2	229.0	5906675089355
	TFIX-8ST-275-ECO			8	275	60	100	100	4000	6.6	6.6	292.5	5906675089362
	TFIX-8ST-295-ECO			8	295	60	100	100	3200	7.0	7.0	254.0	5906675089379
	TFIX-8ST-335-ECO			8	335	60	100	100	2400	7.8	7.8	215.9	5906675089386
	TFIX-8ST-355-ECO			8	355	60	100	100	2400	8.4	8.4	230.7	5906675118758
	TFIX-8ST-375-ECO			8	375	60	50	50	1200	4.7	4.7	141.6	5906675118765
	TFIX-8ST-395-ECO			8	395	60	50	50	1200	4.9	4.9	146.7	5906675118772
	TFIX-8ST-415-ECO			8	415	60	50	50	1200	4.7	4.7	141.8	5906675118789
	TFIX-8ST-435-ECO			8	435	60	50	50	1200	5.2	5.2	155.4	5906675118802
TFIX-8ST-455-ECO			8	455	60	50	50	1200	5.0	5.0	150.2	5906675335155	