

Liny stalowe powlekane PVC - opakowanie detaliczne

Stalowe liny z powłoką z tworzywa sztucznego do różnorodnych zastosowań



Informacja o produkcie


Cechy i korzyści

- Konfekcjonowane na plastikowych rolkach
- Powłoka cynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Wielożyłowa konstrukcja dla większej elastyczności i odporności na naprężenia
- Sztywne żyły o niskiej rozciągliwości
- Powłoka z tworzywa sztucznego dla polepszonej odporności na korozję oraz bezpieczeństwa przy kontakcie z dłońmi podczas chwytania
- Powłoka z tworzywa sztucznego zapewnia izolację elektryczną

Aplikacje

- Ustawianie płotów, barierek, itp.
- Plac zabaw, huśtawki
- Parki rozrywki, parki linowe
- Wiszące liny dekoracyjne, dekoracyjne przewody elektryczne
- Ogrodnictwo, podwiązywanie drzew i krzewów

Informacja o produkcie

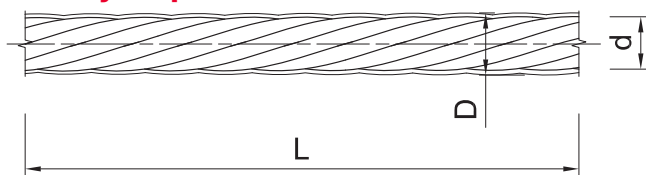

Produkt	Średnica liny		[Polish]: Strand type		Długość
	d	Średnica liny z pokryciem	-	-	L
	[mm]	[mm]	-	-	[m]
T-LS-02-10-PCV	2	3	6x7	[Polish]: DIN 3055	10
T-LS-02-20-PCV	2	3	6x7	[Polish]: DIN 3055	20
T-LS-03-10-PCV	3	4	6x7	[Polish]: DIN 3055	10
T-LS-03-20-PCV	3	4	6x7	[Polish]: DIN 3055	20
T-LS-04-10-PCV	4	6	6x8	[Polish]: DIN 3055	10
T-LS-04-20-PCV	4	6	6x8	[Polish]: DIN 3055	20

Dane logistyczne

Produkt	Średnica liny [mm]	Średnica liny z pokryciem [mm]	Długość [m]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
				Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
T-LS-02-10-PCV	2	3	10	1	10	1800	0.15	1.50	300.0	5906675406329
T-LS-02-20-PCV	2	3	20	1	6	1080	0.43	2.6	493.3	5906675406336
T-LS-03-10-PCV	3	4	10	1	6	1080	0.35	2.1	408.0	5906675406343
T-LS-03-20-PCV	3	4	20	1	10	600	0.70	7.0	450.0	5906675406350
T-LS-04-10-PCV	4	6	10	1	4	480	0.70	2.8	366.0	5906675406367
T-LS-04-20-PCV	4	6	20	1	4	240	1.40	5.6	366.0	5906675406374