


T-GB Gwoździe gładkie

Gwoździe konstrukcyjne do łączenia elementów konstrukcji drewnianych i zamocowań złączy ciesielskich

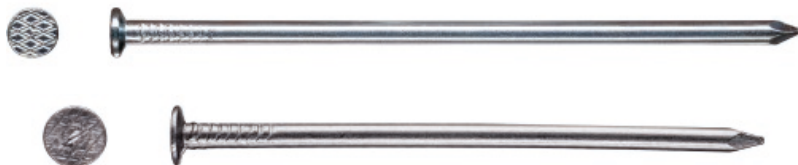

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Wyprodukowane z zimnociągniętego drutu stalowego
- Płaski łeb daje szeroką powierzchnię do uderzenia oraz pewną siłę dociskania
- Gładki trzon gwoźdźcia zapewnia wszechstronność zastosowań
- Kraciaste bruzdy na łbie zabezpieczają przed ślizganiem się materiału po główce gwoźdźcia
- Ostrze o geometrii diamentu ułatwia wbijanie się gwoźdźcia
- Dostępne w wersji z powłoką ocynku galwanicznego dla lepszej odporności na korozję

Aplikacje

- Do zastosowań ogólnych
- Drewniane konstrukcje dachów
- Zamocowania złączy ciesielskich
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Mocowanie ram

Materiał podłoża


Certyfikowane do:

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne

Również do zastosowania w:

- Drewno klejone
- Płyta wiórowa
- Drewno z elementem metalowym
- Gałęzie

Instrukcja montażu

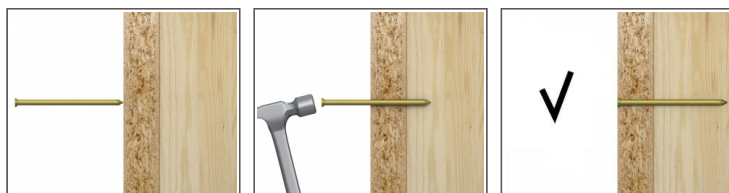

1. Wybrać odpowiednią średnicę i długość gwoźdźcia
2. Umieścić mocowany element w żądanym miejscu i pozycji
3. Wbić gwoźdź do momentu zlicowania się łba z podłożem
4. Użyć odpowiedniej ilości gwoździ, aby zamocować element należycie

Informacja o produkcji

Produkt	Gwóźdź	
	Średnica	Długość
	d	L
	[mm]	[mm]
T-GB-20040-5	2	40
T-GB-22050-5	2.2	50
T-GB-25060-5	2.5	60
T-GB-28065-5	2.8	65
T-GB-30070-5	3	70
T-GB-30080-5	3	80
T-GB-35090-5	3.5	90
T-GB-40100-5	4	100
T-GB-45125-5	4.5	125
T-GB-50150-5	5	150
T-GB-60175-5	6	175
T-GB-70200-5	7	200
T-GB-70230-5	7	230
T-GB-80250-5	8	250
T-GB-80280-5	8	280
T-GB-80300-5	8	300
T-GB-20040-OC	2	40
T-GB-22050-OC	2.2	50
T-GB-25060-OC	2.5	60
T-GB-28065-OC	2.8	65
T-GB-30070-OC	3	70
T-GB-14030	1.4	30

Dane logistyczne

Produkt	Gwóźdź		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
T-GB-20040-5	2	40	5	5	900	5.1	5.1	945.8	5906675734040
T-GB-22050-5	2.2	50	5	5	900	5.1	5.1	947.5	5906675734149
T-GB-25060-5	2.5	60	5	5	900	5.1	5.1	942.1	5906675734248
T-GB-28065-5	2.8	65	5	5	900	5.1	5.1	944.4	5906675734347
T-GB-30070-5	3	70	5	5	800	5.2	5.2	858.3	5906675734446
T-GB-30080-5	3	80	5	5	1000	5.0	5.0	1031.4	5906675734545
T-GB-35090-5	3.5	90	5	5	800	5.1	5.1	840.9	5906675734644
T-GB-40100-5	4	100	5	5	800	5.2	5.2	860.2	5906675734743
T-GB-45125-5	4.5	125	5	5	800	5.1	5.1	845.4	5906675734941
T-GB-50150-5	5	150	5	5	900	5.1	5.1	953.2	5906675940076
T-GB-60175-5	6	175	5	5	900	5.1	5.1	946.7	5906675940175
T-GB-70200-5	7	200	5	5	900	5.1	5.1	942.2	5906675940274
T-GB-70230-5	7	230	5	5	900	5.3	5.3	980.4	5906675941271
T-GB-80250-5	8	250	5	5	900	5.1	5.1	948.5	5906675941370
T-GB-80280-5	8	280	5	5	900	5.1	5.1	941.5	5906675941479
T-GB-80300-5	8	300	5	5	900	5.2	5.2	961.3	5906675941578
T-GB-20040-OC	2	40	5	5	800	5.1	5.1	842.5	5906675736075
T-GB-22050-OC	2.2	50	5	5	800	5.0	5.0	830.0	5906675736174
T-GB-25060-OC	2.5	60	5	5	800	5.1	5.1	840.7	5906675736273
T-GB-28065-OC	2.8	65	5	5	800	5.0	5.0	830.0	5906675736372
T-GB-30070-OC	3	70	5	5	800	5.1	5.1	842.8	5906675736471
T-GB-14030	1.4	30	5	5	900	5.3	5.3	976.4	5906675064604