


## Łańcuchy spawane DIN 766

Spawany łańcuch techniczny do mocowania, holowania i podnoszenia elementów o umiarkowanej i znacznej wadze



### Informacja o produkcie


#### Cechy i korzyści

- Powłoka cynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Wyprodukowano zgodnie z normą DIN 766
- Krótkie, spawane ogniwa
- Szlifowane spawy na ogniwach łańcucha
- Konfekcjonowane na plastikowych rolkach

#### Aplikacje

- Do zastosowań ogólnych
- Zamocowania elementów o umiarkowanej i znacznej wadze
- Ustawianie płotów, barierek, itp.
- Holowanie i podnoszenie elementów o umiarkowanej i znacznej wadze
- Place zabaw, huśtawki
- Żeglarsstwo, rybołówstwo, łańcuchy kotwiczne

## Informacja o produkcie

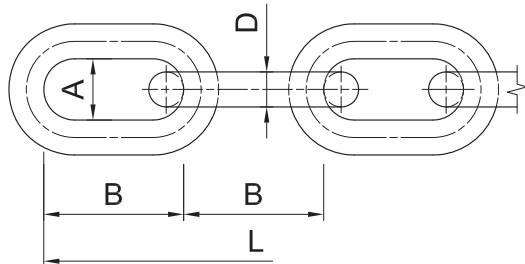

Produkt	Średnica łańcucha		Długość łańcucha		[Polish]: Chain dimension	
	D	L	A	B		
	[mm]	[m]	[mm]	[mm]		
T-LH-06-R	6	20	7.2	18.5		
T-LH-HDG-R	6	20	7.2	18.5		

## Dane logistyczne

Produkt	Średnica łańcucha [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
T-LH-06-R	6	20	20	1440	15.0	15.0	1111.0	5906675012438
T-LH-HDG-R	6							