

D-SP-P Złącze krokwiowo-płatwiowe - prawe

Złącze krokwiowo-płatwiowe do zamocowań elementów konstrukcji drewnianych



Aprobaty

- ETA-12/0523



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Blacha stalowa o grubości: 2,0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Drewniane konstrukcje dachów
- Mocowanie krokwi do płatwi w konstrukcjach dachowych
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy

Materiał podłoża


Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne

Instrukcja montażu


- Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
- Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
- Zamocować złącze przy użyciu gwoździ ciesielskich, odpowiednich wkrętów lub śrub

Informacja o produkcji

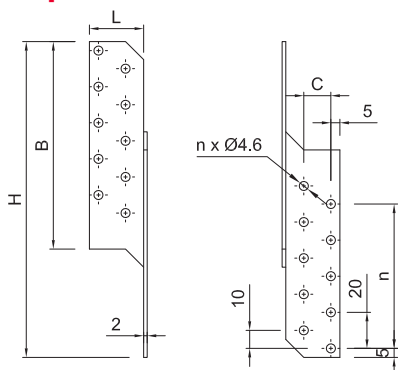

Produkt	Rozmiar złącza				Ilość otworów	
	Wymiary			C	w rzędzie	Ø4.6
	H	L	B			
	[mm]					
D-SP-170P	170	30	115	15	5	2 x 10
D-SP-210P	210	30	155	15	7	2 x 14
D-SP-250P	250	30	180	15	9	2 x 18
D-SP-290P	290	30	220	15	11	2 x 22
D-SP-370P	370	40	300	20	15	2 x 30

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia



[Polish]: Loading diagram

Produkt	Nośność		
	Charakterystyczna	Obliczeniowa	Rekomendowana
	[kN]	[kN]	[kN]
D-SP-170P	20.85	6.80	4.80
D-SP-210P	20.85	6.80	4.80
D-SP-250P	20.85	6.80	4.80
D-SP-290P	20.85	6.80	4.80
D-SP-370P	20.85	6.80	4.80

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza				Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]			C [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-SP-170P ¹⁾	170	30	115	15	80	80	6400	7.3	7.3	609.8	5906675451121
D-SP-210P ¹⁾	210	30	155	15	50	50	4000	6.2	6.2	525.2	5906675451220
D-SP-250P ¹⁾	250	30	180	15	40	40	2160	6.3	6.3	369.1	5906675451329
D-SP-290P ¹⁾	290	30	220	15	30	30	1620	5.8	5.8	343.1	5906675451428
D-SP-370P ¹⁾	370	40	300	20	20	20	2240	5.4	5.4	634.8	5906675451626

1) ETA-12/0523