

D-PD Podpórki łat dachowych

Podpórki z gwoździem do mocowania łat dachowych



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalny kształt gniazda dopasowany do łat dachowych
- Gwóźdź hartowany dla pewnego zamocowania
- Blacha stalowa o grubości: 2,0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Łaty
- Drewniane konstrukcje dachów

Materiał podłoża


Zastosowanie

- Drewno konstrukcyjne

Instrukcja montażu

1. Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
2. Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
3. Wbić podpórkę za pomocą młotka
4. Umieścić łatę w gnieździe podpórki
5. Przymocować łatę za pomocą gwoździ lub odpowiednich wkrętów

Informacja o produkcie

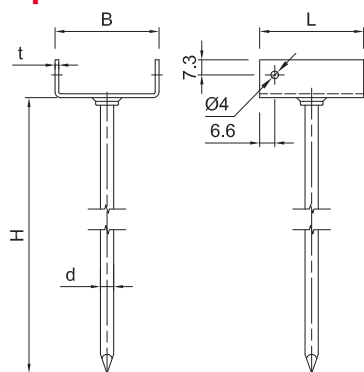

Produkt	Gwóźdź		Rozmiar złącza			
	Średnica		Wymiary			Grubość
	d	B	H	L	t	
	[mm]					
D-PD-210	7	55	210	50	2	
D-PD-260	7.5	55	260	50	2	
D-PD-310	8	55	310	50	2	

Dane logistyczne

Produkt	Gwóźdź	Rozmiar złącza			Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Wymiary [mm]			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-PD-210	7	55	210	50	50	50	2700	6.5	6.5	381.3	5906675429120
D-PD-260	7.5	55	260	50	1	100	1800	0.50	50.0	930.0	5906675429229
D-PD-310	8	55	310	50	1	100	1800	0.54	54.0	1002.0	5906675429328