

T-GS Gwoździe skrętnie walcowane

Gwoździe skrętnie walcowane do łączenia elementów konstrukcyjnych z drewna twardego



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Wykonanie specjalne do zastosowań do twardego drewna i innych wysoce spoiстых materiałów
- Wyprodukowano zgodnie z normą DIN 68163A
- Wyprodukowane z zimnociągnionego drutu stalowego
- Specjalny kształt trzonu powoduje obciążenie gwoźdźca podczas wbijania i formowania swojego gwintu gwoźdźca w materiale podłoża
- Pierścienie na trzonie gwoźdźca oddzielają włókna drewniane, które rozprężając się zablokują się na zrębach, zwiększając tym samym siłę zamocowania gwoźdźca w podłożu
- Płaski łeb daje szeroką powierzchnię do uderzenia oraz pewną siłę dociskania
- Kraciaste bruzdy na łbie zabezpieczają przed ślizganiem się materiału po główce gwoźdźca
- Ostrze o geometrii diamentu ułatwia wbijanie się gwoźdźca
- Dostępne w wersji z powłoką ocynku galwanicznego dla lepszej odporności na korozję

Aplikacje

- Deskowanie podłogowe i fasadowe, zbijanie palet, zamocowania krokwi
- Konstrukcje drewniane
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Drewniane konstrukcje dachów
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Konstrukcje z twardego drewna egzotycznego i innych spoiстых materiałów

Materiał podłoża


Certyfikowane do:

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne

Również do zastosowania w:


- Gątezie
- Płyta wiórowa
- Drewno egzotyczne
- Drewno klejone
- Drewno z elementem metalowym

Instrukcja montażu

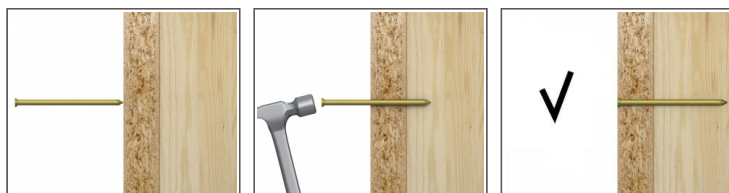

1. Wybrać odpowiednią średnicę i długość gwoźdźca
2. Umieścić mocowany element w żądanym miejscu i pozycji
3. Wbić gwoźdź do momentu zlicowania się łba z podłożem
4. Użyć odpowiedniej ilości gwoździ, aby zamocować element należycie

Informacja o produkcie

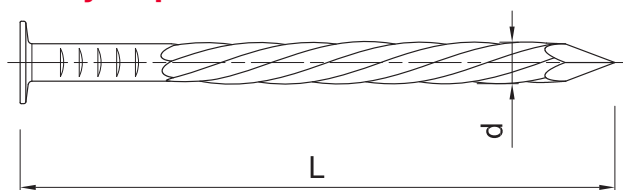

Produkt	Gwóźdź	
	Średnica	Długość
	d	L
	[mm]	[mm]
T-GS-30050	3	50
T-GS-30060	3	60
T-GS-35070	3.5	70
T-GS-35080	3.5	80
T-GS-35090	3.5	90
T-GS-35100	3.5	100
T-GS-45125	4.5	125
T-GS-30050-OC	3	50
T-GS-30060-OC	3	60
T-GS-35070-OC	3.5	70
T-GS-35080-OC	3.5	80
T-GS-35090-OC	3.5	90
T-GS-35100-OC	3.5	100
T-GS-45125-OC	4.5	125

Dane logistyczne

Produkt	Gwóźdź		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
T-GS-30050	3	50	5	5	800	5.0	5.0	830.0	5906675793078
T-GS-30060	3	60	5	5	800	5.1	5.1	844.1	5906675793177
T-GS-35070	3.5	70	5	5	800	5.1	5.1	844.7	5906675793276
T-GS-35080	3.5	80	5	5	800	5.1	5.1	845.5	5906675793375
T-GS-35090	3.5	90	5	5	800	5.1	5.1	847.3	5906675118734
T-GS-35100	3.5	100	5	5	800	5.1	5.1	844.1	5906675793573
T-GS-45125	4.5	125	5	5	800	5.1	5.1	845.7	5906675793672
T-GS-30050-OC	3	50	5	5	800	5.1	5.1	846.6	5906675738178
T-GS-30060-OC	3	60	5	5	800	5.1	5.1	843.0	5906675738277
T-GS-35070-OC	3.5	70	5	5	800	5.1	5.1	843.3	5906675738376
T-GS-35080-OC	3.5	80	5	5	800	5.1	5.1	844.6	5906675738475
T-GS-35090-OC	3.5	90	5	5	800	5.1	5.1	845.0	5906675738574
T-GS-35100-OC	3.5	100	5	5	800	5.1	5.1	843.0	5906675738673
T-GS-45125-OC	4.5	125	5	5	800	5.1	5.1	844.6	5906675738772