


## Łańcuchy spawane DIN 5685A

Łańcuch spawany do zamocowań, holowania i podnoszenia elementów o średniej wadze



### Informacja o produkcie


#### Cechy i korzyści

- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Wyprodukowano zgodnie z normą DIN 5685A
- Krótkie, spawane ogniwa
- Konfekcjonowane na plastikowych rolkach
- Szlifowane spawy na ogniwach łańcucha

#### Aplikacje

- Do zastosowań ogólnych
- Zamocowania elementów o umiarkowanej wadze
- Ustawianie płotów, barierek, itp.
- Holowanie i podnoszenie elementów o umiarkowanej wadze

## Informacja o produkcie

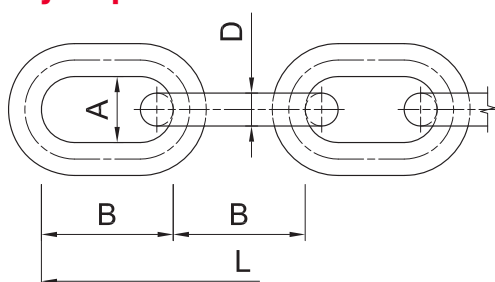

| Produkt    | Średnica łańcucha | Długość łańcucha | [Polish]: Chain dimension |      |
|------------|-------------------|------------------|---------------------------|------|
|            | D                 | L                | A                         | B    |
|            | [mm]              | [m]              | [mm]                      | [mm] |
| T-LST-03-R | 3                 | 50               | 5.4                       | 16   |
| T-LST-04-R | 4                 | 25               | 7.2                       | 19   |
| T-LST-05-R | 5                 | 25               | 9                         | 21   |
| T-LST-06-R | 6                 | 20               | 10.8                      | 24   |
| T-LST-08-R | 8                 | 12               | 11.8                      | 32   |

## Dane logistyczne

| Produkt    | Średnica łańcucha [mm] | Ilość [szt]            |                     |        | Waga [kg]              |                     |        | Kody ean      |
|------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|---------------------|--------|---------------|
|            |                        | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta |               |
| T-LST-03-R | 3                      | 50                     | 50                  | 2400   | 7.4                    | 7.4                 | 383.8  | 5906675012339 |
| T-LST-04-R | 4                      | 25                     | 25                  | 1800   | 6.7                    | 6.7                 | 515.1  | 5906675012346 |
| T-LST-05-R | 5                      | 25                     | 25                  | 1800   | 9.4                    | 9.4                 | 709.1  | 5906675012353 |
| T-LST-06-R | 6                      | 20                     | 20                  | 1440   | 12.4                   | 12.4                | 920.4  | 5906675012360 |
| T-LST-08-R | 8                      | 12                     | 12                  | 864    | 13.9                   | 13.9                | 1032.3 | 5906675012377 |