


ODA Aluminiowe wkręty samowiercące do drewna

Specjalny kształt wiertła zaprojektowany tak aby zapewnić szybki i bezproblemowy montaż w konstrukcji drewnianej.



Zgodne z kolorystyką
RAL

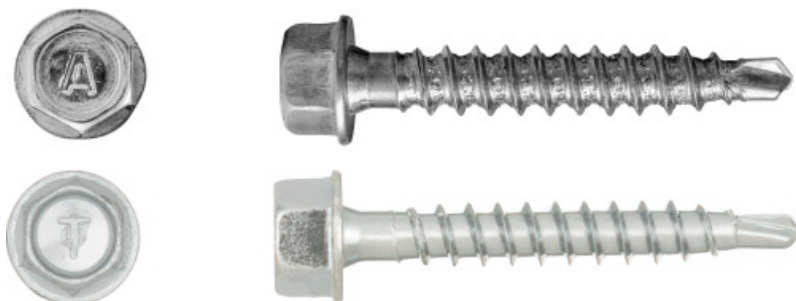

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Kolorowa poliestrowa powłoka zabezpieczająca o grubości 45-50 um (RAL, NCS, RR), spełnia rolę dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Idealnie dopasowuje się do koloru poszycia blaszanego. Posiada stabilizatory UV, które gwarantują niezmienną koloru przez długi okres użytkowania.
- Gwint utwardzony powierzchniowo (trzczeń zachowuje elastyczność). Zabezpieczony przed korozją warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 12µm. Kształt i rodzaj gwintu specjalnie dobrany do konstrukcji drewnianej.
- Podkładka uszczelniająca samowulkalizująca EPDM. Odporna na różnicę temperatur i promieniowanie UV. Specjalny kształt podkładki zapewnia właściwe ułożenie materiału uszczelniającego na zewnętrznej okładzinie materiału mocowanego co gwarantuje uzyskanie szczelności połączenia.

Aplikacje


- Do zamocowań: Blachy profilowanej do konstrukcji drewnianej

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Drewno konstrukcyjne

Instrukcja montażu

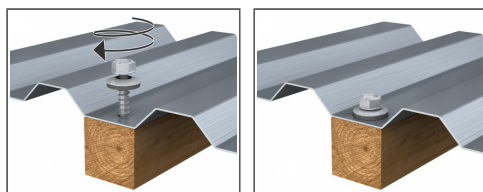


1. Wkręt musi być instalowany pod kątem 90 stopni do podłoża.
2. Do montażu używamy nasadki magnetycznej.
3. Używamy niskich obrotów początkowych.
4. Zmniejszamy obroty gdy zauważymy spłaszczenie podkładki.
5. Używamy wkrętarki z regulowanym momentem obrotowym lub z ogranicznikiem głębokości. Uwaga: Nie używamy wiertarki.
6. Do montażu używamy wkrętarki o obrotach: 1600 - 2000 obr/min z regulowanym momentem zakręcającym.

Informacja o produkcie

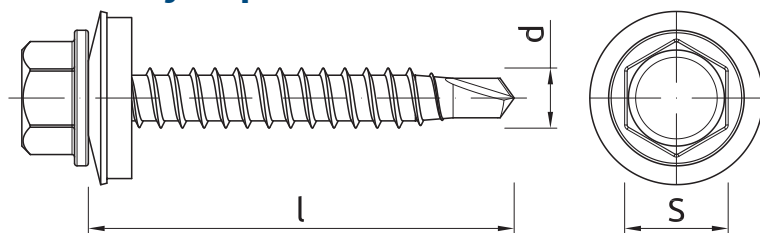

Rozmiar	Produkt	Wkręt			Element mo-	Rozmiar pod- kładki	Max. grubość wiercenia	Kolor RAL
		Średnica	Długość	Rozmiar tba	Max grubość elementu mo- cowanego z podkładką			
		d	L	S	t _{fix}			
[mm]								
Ø5.5	ODA-55035A	5.5	35	8	1.5	14	2.5	-
	ODA-55035A3011	5.5	35	8	1.5	14	2.5	3011
	ODA-55035A5008	5.5	35	8	1.5	14	2.5	5008
	ODA-55035A6020	5.5	35	8	1.5	14	2.5	6020
	ODA-55035A7016	5.5	35	8	1.5	14	2.5	7016
	ODA-55035A7024	5.5	35	8	1.5	14	2.5	7024
	ODA-55035A8004	5.5	35	8	1.5	14	2.5	8004
	ODA-55035A8017	5.5	35	8	1.5	14	2.5	8017
	ODA-55035A9005	5.5	35	8	1.5	14	2.5	9005
	ODA-55035A9010	5.5	35	8	1.5	14	2.5	9010
	ODA-55035A9999	5.5	35	8	1.5	14	2.5	9999
ODA-55035ARR750	5.5	35	8	1.5	14	2.5	-	

Zalecenia montażowe

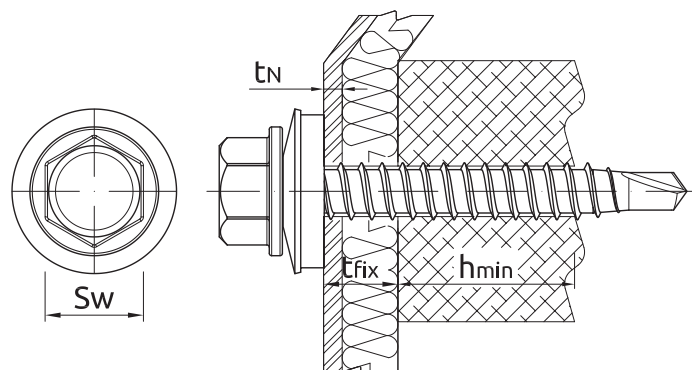

Rozmiar	Ø5.5		
Średnica otworu w podłożu	d _o	[mm]	-
Min. głębokość otworu w podłożu	h _o	[mm]	-
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h _{nom}	[mm]	30
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	30
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	30
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	25
Rozmiar klucza	Sw		8
Średnica wkrętu	d	[mm]	5.5

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt		Kolor RAL	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Długość [mm]	Rozmiar podkładki [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
ODA-55035A	35	14		250	3000	96000	1.90	22.8	759.6	5906675057873
ODA-55035A3011	35	14	3011	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675290102
ODA-55035A5008	35	14	5008	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675018126
ODA-55035A6020	35	14	6020	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675010670
ODA-55035A7016	35	14	7016	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675008028
ODA-55035A7024	35	14	7024	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675019239
ODA-55035A8004	35	14	8004	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675009681
ODA-55035A8017	35	14	8017	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675008042
ODA-55035A9005	35	14	9005	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675008035
ODA-55035A9010	35	14	9010	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675019369
ODA-55035A9999	35	14	9999	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675234540
ODA-55035ARR750	35	14		250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675151656