


ODP Wkręty do drewna

Specjalny kształt wiertła zaprojektowany tak aby zapewnić szybki i bezproblemowy montaż w konstrukcji drewnianej.

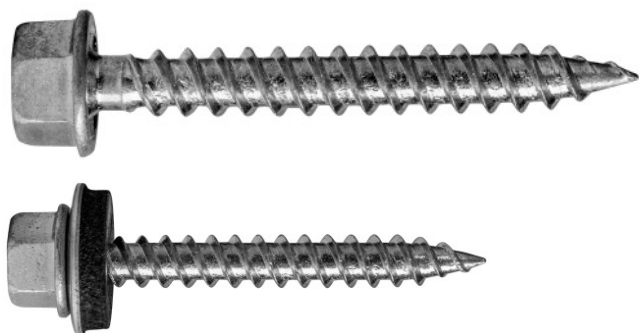

Zgodne z kolorystyką

RAL



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Kolorowa poliestrowa powłoka zabezpieczająca o grubości 45-50 um (RAL, NCS, RR), spełnia rolę dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Idealnie dopasowuje się do koloru poszycia blaszanego. Posiada stabilizatory UV, które gwarantują niezmienną koloru przez długi okres użytkowania.
- Gwint utwardzony powierzchniowo (trzcień zachowuje elastyczność). Zabezpieczony przed korozją warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 12µm. Kształt i rodzaj gwintu specjalnie dobrany do konstrukcji drewnianej.
- Podkładka uszczelniająca samowulkannizująca EPDM. Odporna na różnicę temperatur i promieniowanie UV. Specjalny kształt podkładki zapewnia właściwe ułożenie materiału uszczelniającego na zewnętrznej okładzinie materiału mocowanego co gwarantuje uzyskanie szczelności potaczenia.

Aplikacje


- Do zamocowań: Blachy profilowanej do konstrukcji drewnianej

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Drewno konstrukcyjne

Instrukcja montażu

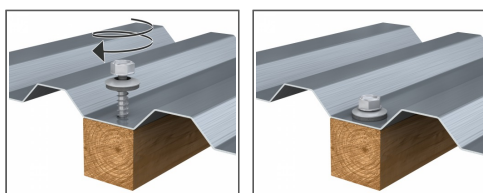


1. Wkręt musi być instalowany pod kątem 90 stopni do podłoża.
2. Do montażu używamy nasadki magnetycznej.
3. Używamy niskich obrotów początkowych.
4. Zmniejszamy obroty gdy zauważymy spłaszczenie podkładki.
5. Używamy wkrętarki z regulowanym momentem obrotowym lub z ogranicznikiem głębokości. Uwaga: Nie używamy wiertarki.
6. Do montażu używamy wkrętarki o obrotach: 1600 - 2000 obr/min z regulowanym momentem zakręcającym.

Informacja o produkcji

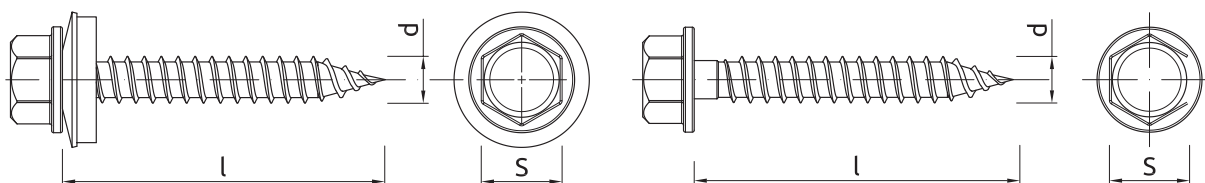

| Rozmiar | Produkt | Wkręt | | | Element mocowany | Rozmiar podkładki |
|---------|-----------|----------|---------|-------------|---|-------------------|
| | | Średnica | Długość | Rozmiar tba | Max grubość elementu mocowanego z podkładką | |
| | | d | L | S | t _{fix} | |
| [mm] | | | | | | |
| Ø4.8 | ODP-48025 | 4.8 | 25 | 8 | 2.5 | 14 |
| | ODP-48038 | 4.8 | 38 | 8 | 4.5 | 14 |
| | ODP-48050 | 4.8 | 50 | 8 | 16.5 | 14 |
| | ODP-48063 | 4.8 | 63 | 8 | 29.5 | 14 |

Zalecenia montażowe

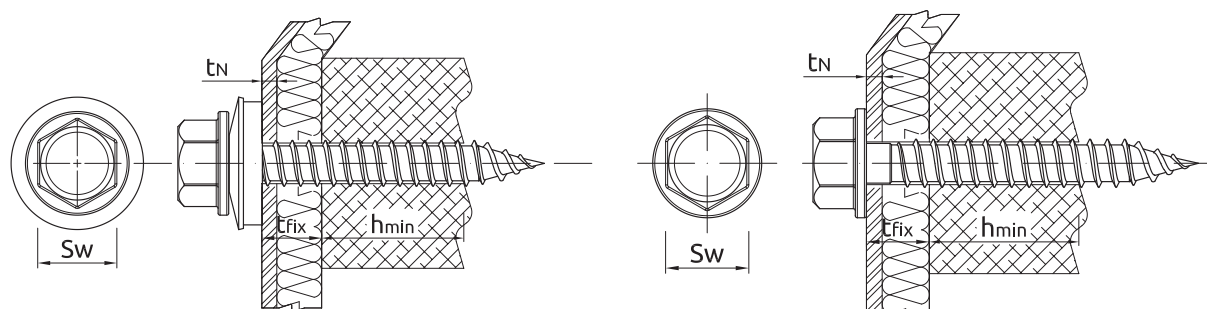

| Rozmiar | Ø4.8 | | |
|--|------------------|------|-----|
| Średnica otworu w podłożu | d ₀ | [mm] | - |
| Min. głębokość otworu w podłożu | h ₀ | [mm] | - |
| Minimalna głębokość osadzenia łącznika | h _{nom} | [mm] | 30 |
| Min. grubość podłoża | h _{min} | [mm] | 30 |
| Min. rozstaw | s _{min} | [mm] | 30 |
| Min. odległość od krawędzi | c _{min} | [mm] | 25 |
| Średnica wkrętu | d | [mm] | 4.8 |