


## ISO-PLUG Крепление, вкручиваемое в термоизоляцию

Дюбель для монтажа легких элементов непосредственно в утепленном фасаде с помощью шурупов с диаметром 4 -4,5 мм

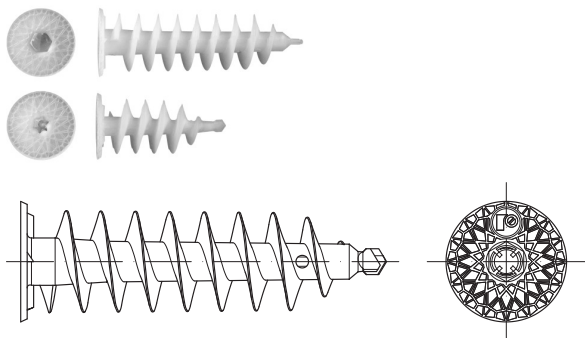

### Информация о продукте

#### Свойства и преимущества

- Отсутствие потерь тепла в точке крепления
- Установка крепежа с помощью стандартных сверл и инструментов
- Геометрия конструкции дюбеля ISO-PLUG позволяет осуществить прямой монтаж в тонких слоях штукатурки и термоизоляции без необходимости предварительного сверления
- Закрепление устанавливаемого элемента с помощью шурупов с диаметром 4,5 мм.
- Уникальная конструкция камеры дюбеля позволяет вкручивать шурупы любой длины и широкого диапазона диаметров
- Уникальная точка для саморезов позволяет точный монтаж каждой из поверхностей фасадной штукатурки защищая их от разрушения
- Режущие рёбра нижней части манжеты обеспечивают надёжную посадку дюбеля в основании во время закручивания и выкручивания шурупов, а также идеальное выравнивание его поверхности относительно поверхности основания

#### Применение

- Фасады (ETICS)
- Компоненты системы утепления
- Легкие теплоизоляционные плиты
- Электропроводки
- Охлаждение и климат-контроль


#### Материал

##### ОСНОВАНИЯ

##### Сертифицированы для:

- Пенопластовые плиты
- Плиты из минеральной ваты

### Инструкция монтажа

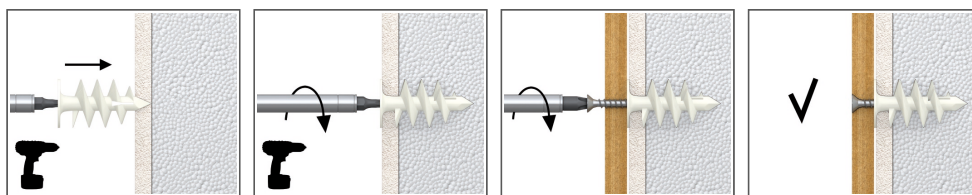

1. Вкрутить дюбель ISO-PLUG в теплоизоляционный материал (отверткой или шуруповертом) до момента его прочного закрепления
2. Вставить шуруп необходимого диаметра в отверстие дюбеля через закрепляемый элемент
3. Фиксаторы крепятся с помощью 4,5 мм винтов

## Данные логистики

Размер	Изделие	Количество [шт]			Вес [кг]			ШТРИХ-КОД
		Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	