

R-RPC-0500 Universal rengöring av polyuretanskum

Lågtrycks, en-komponent polyuretanskum med applikatorpistol

Produktinformation



Användningsområden

- Rengöring av ohärdad PU-skum och polyuretanlim
- Rengöring av burkar och pistoler efter applicering av PU-skum
- Rengöringsunderlag före applicering av PU-skum

Fördelar och egenskaper


- Löser upp ohärdad polyuretan helt
- Avfettar arbetsytor (stål, glas, trä) före applicering av polyuretan eller silikon; Säker för ytor av PVC och de flesta plaster
- Säker för ytor av PVC och de flesta plaster
- Applicering från + 5 ° C till + 35 ° C
- Giltighetstid 36 månader

Underliggande material

Godkänd att användas i:

- Betong
- Betongplatta
- Betongblock
- Fibergips
- Lättbetongblock
- Hålstens lättbetongblock
- Lätt betongblock
- Keramiska hålstentar
- Trä
- Träfiberskivor
- Gipsskivor
- Natursten med hög densitet
- Tegel
- Fulltegel
- Silikatblock
- Massiv sandkalksten
- Hålsten
- Ihålig sandkalkssten

Installationsguide

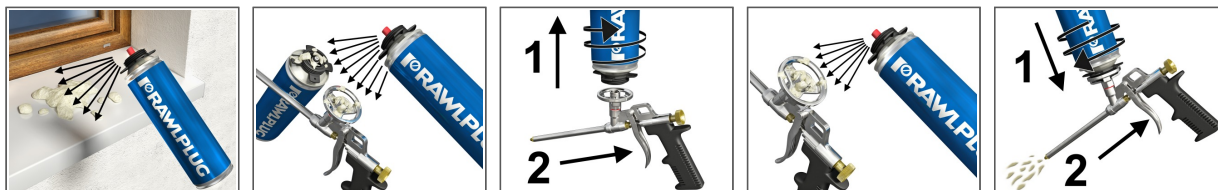

1. Ytrensning: - Applicera på det medföljande munstycket på ventilen - Spraya på smutsen - När du rengör ventilen på burken från PU-skum sprutar du ventilen och pistolens adapter ordentligt - Ta bort smuts med en torr trasa
2. Pistolrensning: - Koppla loss pistolen från burken med PU-skum. Resterande skum inuti pistolen avlägsnas genom att trycka på avtryckaren på pistolen - Applicera på det medföljande munstycket på ventilen - Spruta på pistolen med PU-skumrengörare - Ta bort munstycket från ventilen och anslut burken till pistolen - skruva på den på pistolen - Tryck på avtryckaren flera gånger tills pistolen är helt rengjord - Torka alla rengjorda ytor noggrant

Produktinformation

Artikel	Färg	Vikt	Temperaturområde för applicering
	-	[g]	[°C]
R-RPC-0500	färglös	0.78	5-35

Kommersiell produktdata

Artikel	Vikt [g]	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
R-RPC-0500	0.78	12	12	672	5.8	5.8	353.5	5906675388199