

RT-SDSH Dammfritt borr SDS plus

Dammfritt borr SDS-Plus



Certifikat



Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- De två hålen i borret gör det möjligt att suga ur borrhålet genom borret
- Borrhål, samtidigt som dammet transporteras ut ur hålet ger ett jämnt och fint hål
- Snabb transport av damm ger snabb borrhålning och längre livslängd
- Borrade hål behöver inte rengöras före infästningen görs
- Centreringsspetsen gör det enkelt att starta borrhålningen där man önskar
- Djup förankring av hårdmetallplattan förbättrar anslutningen till borrhålets kranse, vilket bidrar till ökad hållbarhet
- En gummiadapter, som är integrerad med borret gör det möjligt att koppla en dammsugare till borret

Användningsområden


- Borrhålning i armerad betong

Motsvarande produkter

- R-KEX II Epoxymassa för armeringsstänger som strukturell förstärkning
- R-KEX II Epoxymassa med armering som ankare

Underliggande material

- Betong
- Natursten (efter dragtest)
- Lättbetongblock

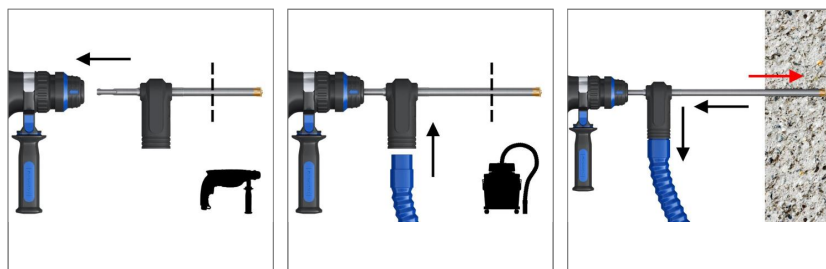

Kommersiell produktdata

| Artikel | Borrdiameter | Längd | Arbetslängd | Kvantitet | Vikt låda | Vikt ytterförpackning | EAN |
|----------------|--------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [st] | kg | kg | |
| RT-SDSH-8/270 | 8 | 270 | 150 | 1 | 0.22 | 1.10 | 5906675397184 |
| RT-SDSH-10/270 | 10 | 270 | 150 | 1 | 0.25 | 1.25 | 5906675397191 |
| RT-SDSH-12/320 | 12 | 320 | 200 | 1 | 0.31 | 1.56 | 5906675397207 |
| RT-SDSH-14/370 | 14 | 370 | 250 | 1 | 0.39 | 1.95 | 5906675397214 |
| RT-SDSH-15/370 | 15 | 370 | 250 | 1 | 0.50 | 2.48 | 5906675397221 |
| RT-SDSH-16/370 | 16 | 370 | 250 | 1 | 0.43 | 2.17 | 5906675397238 |
| RT-SDSH-18/370 | 18 | 370 | 250 | 1 | 0.53 | 2.63 | 5906675397245 |
| RT-SDSH-20/370 | 20 | 370 | 250 | 1 | 0.62 | 3.11 | 5906675397252 |
| RT-SDSH-24/370 | 24 | 370 | 250 | 1 | 0.80 | 4.01 | 5906675397269 |