

K08L Plugg

Plugg för solida material, lätt att montera

Produktinformation



Användningsområden

- Fixering av vattentät duk och värmeisolering på plana tak.

Fördelar och egenskaper

- Lämplig för festsättning av isoleringsmaterial i betong på platta tak i kombination med WO skruvar
- Rotationsstopp hindrar rotation vid åtdragning
- Greppet är designat för att ge maximal styrka
- Dubbla expansionszoner ger starkt montage i solida material


Underliggande material

Godkänd att användas i:

- Betong




Installationsguide

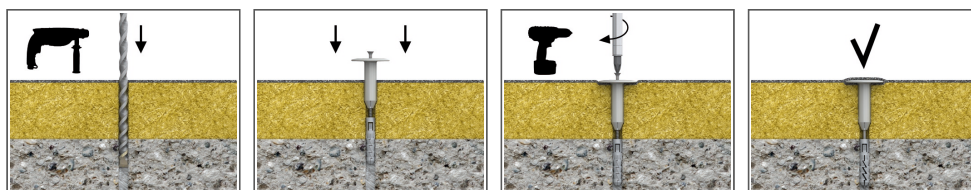

1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Tryck in perfohylsan i hålet
3. Använd bormaskin och kör in WO-skruven i underlaget tills önskat fixeringsdjup har uppnåtts

Produktinformation

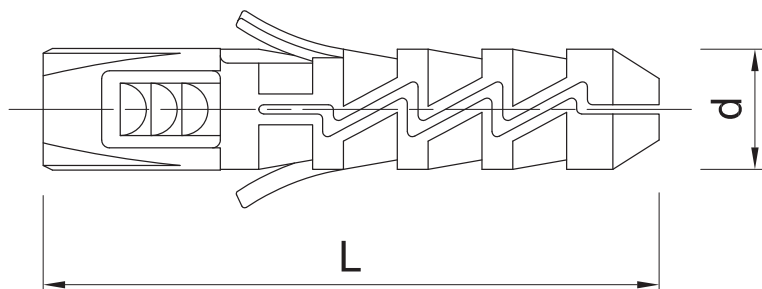

Artikel	Plugg	
	Diameter	Längd
	d	l
	[mm]	[mm]
K08L040	8	40

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Plugg	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Diameter [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
Ø8	K08L040	8	200	2400	57600	0.32	3.8	120.7	5906675293479