


R-SC40-MW-25

[Swedish]: Steel thrust washer for installation applications.

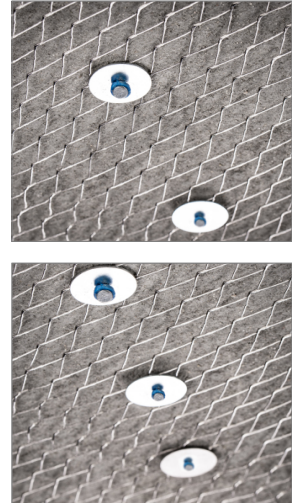

Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Minimum 5um zinktjocklek
- Brickan finns i diametrar, 25mm för att passa alla applikationer
- Passar de flesta verktygen på marknaden
- Genom den stora anläggningsytan kan produkten användas i många olika applikationer, särskilt när det gäller produkter i plast.

Användningsområden

- För fastsättning av stålprofiler mot betong
- För att fästa elskåp, sanitetsprodukter, kabelstegar etc
- Infästning av plastprodukter

Motsvarande produkter

- R-KNC plastbandad betongspik med gas
- R-KSC plastbandad spik för stål med gas

Underliggande material

- Oarmerad betong
- Betongplatta
- Konstruktionsstål
- Betong C20/25-C50/60



Kommersiell produktdata

Artikel	Material	Diameter	Tjocklek	Utseende	Förpackningsmängd	Vikt låda	Vikt ytterförpackning	EAN
		[mm]	[mm]		[st]	kg	kg	
R-SC40-MW-25	Stål	25	1	Elförzinkad	200	0.23	3.75	5906675474137
R-SC40-MW-25-1000	Stål	25	1	Elförzinkad	1000	3.45	3.45	5906675492186