

R-GP4

Gaspatron för dyckertpistol R-RAWL-2064 och R-RAWLB1664



Produktinformation

Fördelar och egenskaper


- Den rena Propan & Butan gasen reducerar smuts och minskar underhållsbehovet av verktyget
- Den högkvalitativa gasen ökar verktygets prestanda
- Innehåller helsyntetolja som smörjer verktyget
- Kan användas i temperaturer från +5°C till +50°C
- Tillverkad enligt Europeriska regler
- Passar dem ledande varumärkena på marknaden

Användningsområden

- [Swedish]: Powering gas powered second fixt timber brad nailers

Motsvarande produkter

- R-RAWL-A2064 Gasdriven dyckertpistol 16Ga 20gr
- R-RAWL-B1664 Gasdriven dyckertpistol 16Ga 0gr

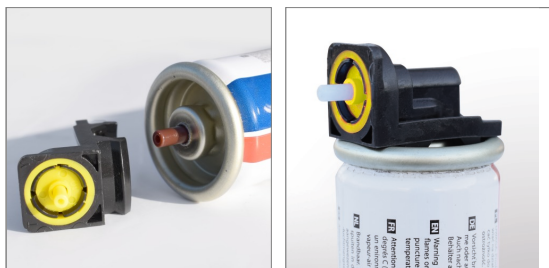

Kommersiell produktdata

Artikel	Gastyp	Smörjning	Volym	VIKT	Arbetsstemperaturer	Effektivitet	Vikt låda	Vikt ytterförpackning	EAN
			[ml]		[°C]	[skott]	kg	kg	
R-GP4	Propan-Butan	Syntetisk olja	30	20	5 - 50	min. 1000 shots	0.96	9.60	5906675496818