R-TFIX-TOOL-GRAY Monteringsverktyg grå

T40 monteringsverktyg för ytmontering av R-TFIX-8SX

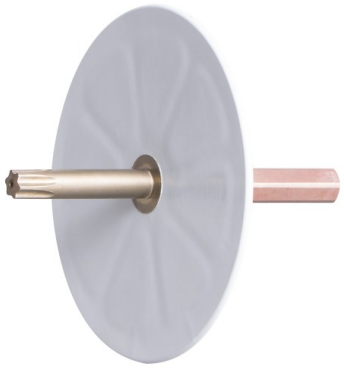

Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Montageverktygets integrerade platta ger perfekt försänkt montage
- Den ideala designen av TX40-biten anpassad till R-TFIX-8SX skruvuttag möjliggör enkel och säker installation
- Användarvänlig installation - snabb och enkel.
- Torx-bits T40

Användningsområden

- Styrofoamskivor
- Polyuretanplattor
- Mineralullskivor
- Träullskivor

Installationsguide

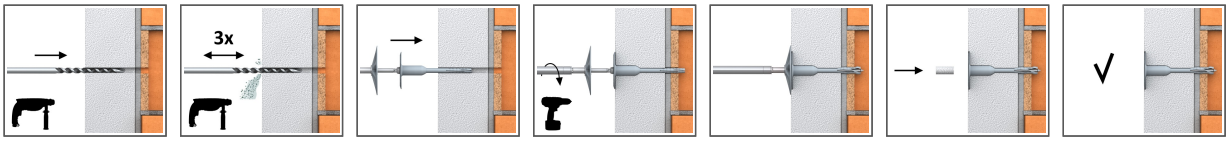

1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Borrdjup på minst 35 mm i A-, B-, C-, D-material och 75 mm i gasbetongblock.
3. Rengör borrat hål 3 gånger.
4. Sätt i verktyget i urtaget på R-TFIX-8SX skruven.
5. Tryck in pluggen i det borrade hålet.
6. Sättdjup är minst 25 mm i A-, B-, C-, och D-material.
7. Säkerställ att du sätter ett stadigt och rakt tryck på pluggen när den monteras.
8. Skruva in pluggen tills den expanderat och ligger jämnt med isoleringens yta.

Produktinformation

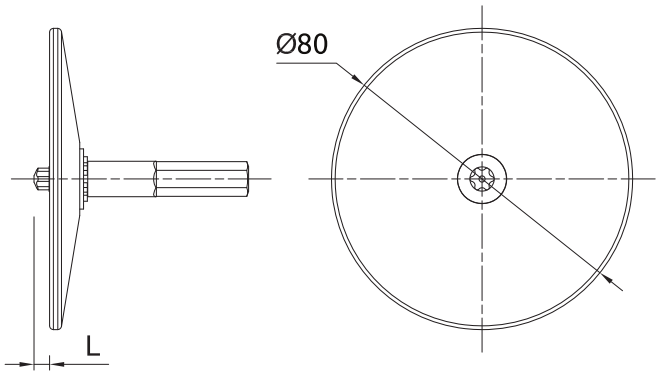

Artikel	Bitstyp	Diameter	Längd
		d	L
		[mm]	
R-TFIX-TOOL-GREY	T40	80	35

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Diameter [mm]	Längd [mm]	Infästning			Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
				Diameter [mm]	Kragdiameter [mm]	Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
	R-TFIX-TOOL-GREY	80	35				1	16	384	0.09	1.44	64.6	5906675412269
Ø08	R-TFIX-8S-115-X			8	60	115	200	200	8000	5.3	5.3	243.0	5906675417660
	R-TFIX-8S-135-X			8	60	135	200	200	8000	5.9	5.9	267.6	5906675417677
	R-TFIX-8S-155-X			8	60	155	200	200	8000	6.8	6.8	300.2	5906675417684
	R-TFIX-8S-175-X			8	60	175	200	200	6400	7.4	7.4	267.0	5906675417691
	R-TFIX-8S-195-X			8	60	195	200	200	6400	8.0	8.0	284.2	5906675417707
	R-TFIX-8S-215-X			8	60	215	100	100	4000	4.5	4.5	211.1	5906675417714
	R-TFIX-8S-235-X			8	60	235	100	100	4000	4.9	4.9	225.2	5906675417738
	R-TFIX-8S-255-X			8	60	255	100	100	4000	5.3	5.3	239.8	5906675417745
	R-TFIX-8S-275-X			8	60	275	100	100	4000	5.5	5.5	249.4	5906675417752
	R-TFIX-8S-295-X			8	60	295	100	100	4000	5.9	5.9	267.5	5906675417769
	R-TFIX-8S-335-X			8	60	335	100	100	4000	6.5	6.5	290.2	5906675417776
	R-TFIX-8S-355-X			8	60	355	100	100	3200	7.1	7.1	256.5	5906675417783
	R-TFIX-8S-375-X			8	60	375	100	100	3200	7.3	7.3	264.2	5906675417790
	R-TFIX-8S-395-X			8	60	395	50	50	1600	4.2	4.2	162.7	5906675417806
	R-TFIX-8S-415-X			8	60	415	50	50	1600	4.3	4.3	167.3	5906675417813
	R-TFIX-8S-435-X			8	60	435	50	50	1600	4.4	4.4	170.7	5906675417837
	R-TFIX-8S-455-X			8	60	455	50	50	1600	4.6	4.6	177.1	5906675417844
	R-TFIX-8S-315-X			8	60	315	100	100	4000	6.2	6.2	278.4	5906675498942