

## R-TFIX-TOOL-CS Monteringsverktyg försänkt

T40 monteringsverktyg för försänkt montering av R-TFIX-8SX



### Produktinformation


#### Fördelar och egenskaper

- Användarvänlig installation - snabb och enkel.
- Den ideala designen av TX40-biten anpassad till R-TFIX-8SX skruvuttag möjliggör enkel och säker installation
- Monteringsverktyget med perforator möjliggör exakt och automatisk montering av försänkt R-TFIX-8SX. Använd lämpligt R-TFIX-CAP63 lock i hålet.
- Montering med pluggen minskar termisk permeabilitet och gör det möjligt att erhålla en homogen fasadyta.
- Torx-bits T40

#### Användningsområden


- Fasadsisoleringssystem (ETICS)
- Styrofoamskivor
- Mineralullskivor

### Installationsguide

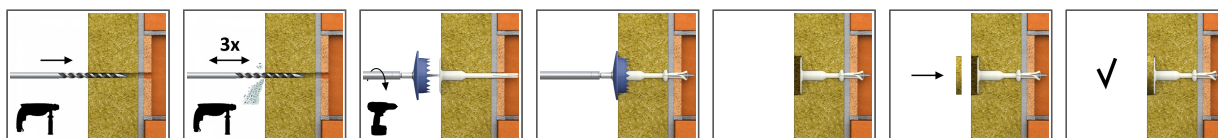

1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Borrdjup på minst 35 mm i A-, B-, C-, D-material och 75 mm i gasbetongblock.
3. Rengör borrarat hål 3 gånger.
4. Sätt i verktyget i urtaget på R-TFIX-8SX skruven.
5. Tryck in pluggen i det borrarade hålet.
6. Plattans undersida ska ligga an mot isoleringen vid färdigt montage.
7. Sättdjup är minst 25 mm i A-, B-, C-, och D-material.
8. Säkerställ att du sätter ett stadigt och rakt tryck på pluggen när den monteras.
9. Skruva in pluggen tills den expanderat och ligger jämnt med isoleringens yta.

### Produktinformation

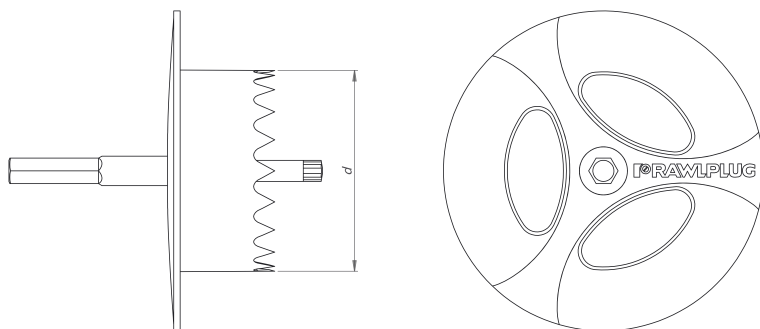

Artikel	Bitstyp	Diameter		Längd	
		d	L	[mm]	
R-TFIX-TOOL-CS	T40	63	38		

### Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Diameter [mm]	Längd [mm]	Infästning			Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
				Diameter [mm]	Kragdiameter [mm]	Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
	R-TFIX-TOOL-CS	63	38				1	12	288	0.20	2.4	87.6	5906675421636
Ø08	R-TFIX-8S-115-X			8	60	115	200	200	8000	5.3	5.3	243.0	5906675417660
	R-TFIX-8S-135-X			8	60	135	200	200	8000	5.9	5.9	267.6	5906675417677
	R-TFIX-8S-155-X			8	60	155	200	200	8000	6.8	6.8	300.2	5906675417684
	R-TFIX-8S-175-X			8	60	175	200	200	6400	7.4	7.4	267.0	5906675417691
	R-TFIX-8S-195-X			8	60	195	200	200	6400	8.0	8.0	284.2	5906675417707
	R-TFIX-8S-215-X			8	60	215	100	100	4000	4.5	4.5	211.1	5906675417714
	R-TFIX-8S-235-X			8	60	235	100	100	4000	4.9	4.9	225.2	5906675417738
	R-TFIX-8S-255-X			8	60	255	100	100	4000	5.3	5.3	239.8	5906675417745
	R-TFIX-8S-275-X			8	60	275	100	100	4000	5.5	5.5	249.4	5906675417752
	R-TFIX-8S-295-X			8	60	295	100	100	4000	5.9	5.9	267.5	5906675417769
	R-TFIX-8S-335-X			8	60	335	100	100	4000	6.5	6.5	290.2	5906675417776
	R-TFIX-8S-355-X			8	60	355	100	100	3200	7.1	7.1	256.5	5906675417783
	R-TFIX-8S-375-X			8	60	375	100	100	3200	7.3	7.3	264.2	5906675417790
	R-TFIX-8S-395-X			8	60	395	50	50	1600	4.2	4.2	162.7	5906675417806
	R-TFIX-8S-415-X			8	60	415	50	50	1600	4.3	4.3	167.3	5906675417813
	R-TFIX-8S-435-X			8	60	435	50	50	1600	4.4	4.4	170.7	5906675417837
R-TFIX-8S-455-X			8	60	455	50	50	1600	4.6	4.6	177.1	5906675417844	
R-TFIX-8S-315-X			8	60	315	100	100	4000	6.2	6.2	278.4	5906675498942	