

HR Ställningskrok

Den perfekta kombinationen av HR-ställkroken med HRK-expansionsbulten ger hög kapacitet som garanterar säkerhet



Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Den robusta svetsningen skyddar öglan från att öppnas.
- För att uppnå maximal säkerhet och lastkapacitet ska pluggar med krok endast användas en gång.

Användningsområden

- Ställningar

Underliggande material


Lämplig att användas i

- Betong
- Fulltegel
- Natursten (efter dragtest)
- Massiv sandkalksten
- Vertikalt perforerat lerblock

Installationsguide

1. Borra ett hål med önskat diameter och djup
2. Sätt in HRK-pluggen i hålet och knacka in.
3. Sätt i HR-skruven i pluggen och dra åt.

Produktinformation

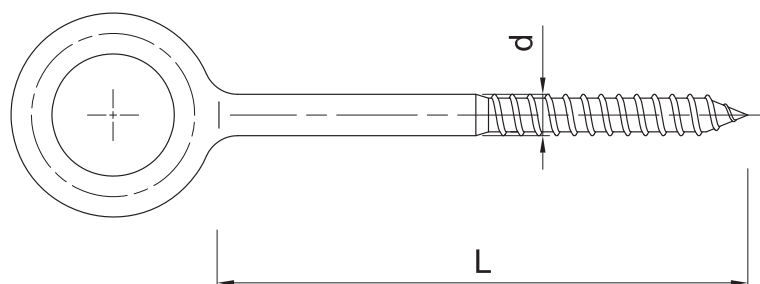

Storlek	Artikel	Diameter		Längd	
		d	L	[mm]	
Ø14	HR-12090	12	90		
	HR-12160	12	160		
	HR-12190	12	190		
	HR-12230	12	230		
	HR-12300	12	300		
	HR-12350	12	350		

Installationsdata

Storlek	Ø14		
Håldiameter i underliggande material	d_0	[mm]	14
Minsta håldjup i underliggande material	h_0	[mm]	80
Minsta installationsdjup	h_{nom}	[mm]	70
Minsta tjocklek underliggande material (försänkt monta-	h_{min}	[mm]	100
Minsta inbördes avstånd	s_{min}	[mm]	70
Minsta kantavstånd	c_{min}	[mm]	70
Produktdiameter	d	[mm]	14
Skruvdiameter	d	[mm]	12

Bas prestandadata

Prestandadata för enkel fixering utan påverkan av kantavstånd och avstånd

Basmaterial		Betong C20/25 - C50/60	Massiv tegelsten 15 Mpa	Perforerad tegelsten (t.ex. Porotherm) 400	Lättbetong 600 MARK V
KARAKTERISTISK LAST F_{Rk}					
Ø14, Bädddjup 70 mm	[kN]	16.20	10.30	1.00	4.00
BERÄKNAD LAST F_{Rd}					
Ø14, Bädddjup 70 mm	[kN]	8.10	5.15	0.50	2.00
REKOMMENDERAD BELASTNING F_{rec}					
Ø14, Bädddjup 70 mm	[kN]	5.79	3.68	0.36	1.43

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Diameter [mm]	Längd [mm]	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
				Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
Ø14	HR-12090	12	90	25	25	2875	3.8	3.8	461.8	5906675730622
	HR-12160	12	160	25	25	2300	5.2	5.2	507.7	5906675731025
	HR-12190	12	190	25	25	2100	5.9	5.9	521.4	5906675731223
	HR-12230	12	230	25	25	3500	6.5	6.5	937.6	5906675731421
	HR-12300	12	300	25	25	2800	8.2	8.2	946.4	5906675731629
	HR-12350	12	350	25	25	2300	9.3	9.3	887.4	5906675731827