

R-TFIX-TOOL-CSM Monteringsverktyg försänkt

T40 monteringsverktyg för försänkt montering av R-TFIX-8SX



Produktinformation


Fördelar och egenskaper

- Användarvänlig installation - snabb och enkel.
- Den ideala designen av TX40-biten anpassad till R-TFIX-8SX skruvuttag möjliggör enkel och säker installation
- Monteringsverktyget med perforator möjliggör exakt och automatisk montering av försänkt R-TFIX-8SX. Använd lämpligt R-TFIX-CAP63 lock i hålet.
- Montering med pluggen minskar termisk permeabilitet och gör det möjligt att erhålla en homogen fasadyta.
- Torx-bits T40

Användningsområden

- Fasadsisoleringssystem (ETICS)
- Styrofoamskivor
- Mineralullskivor

Installationsguide

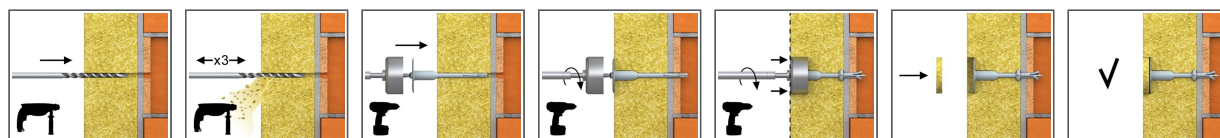

1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Borrdjup på minst 35 mm i A-, B-, C-, D-material och 75 mm i gasbetongblock.
3. Rengör borrarat hål 3 gånger.
4. Sätt i verktyget i urtaget på R-TFIX-8SX skruven.
5. Tryck in pluggen i det borrarade hålet.
6. Plattans undersida ska ligga an mot isoleringen vid färdigt montage.
7. Sättdjup är minst 25 mm i A-, B-, C-, och D-material.
8. Säkerställ att du sätter ett stadigt och rakt tryck på pluggen när den monteras.
9. Skruva in pluggen tills den expanderat och ligger jämnt med isoleringens yta.

Produktinformation

Artikel	Bitstyp	Diameter		Längd	
		d	L		
		[mm]			
R-TFIX-TOOL-CSM	T40	63	38		

Kommersiell produktdata

Artikel	Diameter [mm]	Längd [mm]	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
			Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
R-TFIX-TOOL-CSM	63	38	1	12	288	0.30	3.6	116.4	5906675468297