

## R-TFIX-TOOL-CSMBIT Utbytbar TORX-BIT T40 för R-TFIX-TOOL-CSM - 2 st.

T40 monteringsverktyg för försänkt montering av R-TFIX-8SX



### Produktinformation


#### Fördelar och egenskaper

- Användarvänlig installation - snabb och enkel.
- Den ideala designen av TX40-biten anpassad till R-TFIX-8SX skruvuttag möjliggör enkel och säker installation
- Monteringsverktyget med perforator möjliggör exakt och automatisk montering av försänkt R-TFIX-8SX. Använd lämpligt R-TFIX-CAP63 lock i hålet.
- Montering med pluggen minskar termisk permeabilitet och gör det möjligt att erhålla en homogen fasadyta.
- Torx-bits T40

#### Användningsområden


- Fasadsisoleringsystem (ETICS)
- Styrofoamskivor
- Mineralullskivor

### Installationsguide

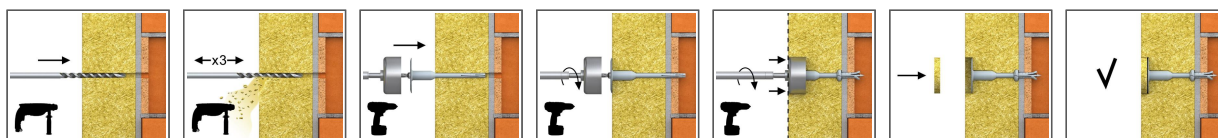

1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Borrdjup på minst 35 mm i A-, B-, C-, D-material och 75 mm i gasbetongblock.
3. Rengör borrarat hål 3 gånger.
4. Sätt i verktyget i urtaget på R-TFIX-8SX skruven.
5. Tryck in pluggen i det borrarade hålet.
6. Plattans undersida ska ligga an mot isoleringen vid färdigt montage.
7. Sättdjup är minst 25 mm i A-, B-, C-, och D-material.
8. Säkerställ att du sätter ett stadigt och rakt tryck på pluggen när den monteras.
9. Skruva in pluggen tills den expanderat och ligger jämnt med isoleringens yta.

## Produktinformation

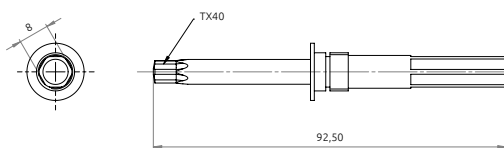

Artikel	Bitstyp	Diameter		Längd
		d	L	
		[mm]		
R-TFIX-TOOL-CSMBIT	T40	63	38	

## Kommersiell produktdata

Artikel	Diameter [mm]	Längd [mm]	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
			Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
R-TFIX-TOOL-CSMBIT	63	38	1	10	780	0.06	0.60	76.8	5906675477350