


# R-FTC Bandad gipsskruv mot träregel

Gipsskruv med grov gänga avsedd för montering av gipsskivor mot träregel



## Godkännanden och rapporter

PN-EN 14566 + A1: 2012  
DoP-EN14566

CE  
10

## Produktinformation

### Fördelar och egenskaper

- Högkvalitativt stål och exakta mått på bandningen ger en bättre passform och stabilitet i skruvmatningen med skruvdragare, vilket minimerar risken för att skruven fastnar eller hoppar av.
- Optimerad skruvspets - ger en utmärkt borrformåga
- Ingen förborrning behövs
- Härdat kolstål och fosfaterad för ökad hållbarhet
- Trumpethuvud med Ph2 krysspår som är konstruerat för en jämn och fin yta på gipsskivor

### Användningsområden


- Montering av gipsskivor mot träregel

### Underliggande material

Godkänd att användas i:

- Trä

## Installationsguide

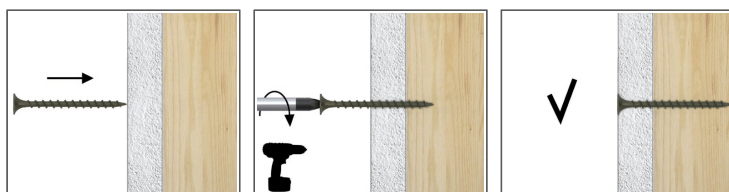

1. Skruva i skruven
2. Skruvar med försänkt huvud möjliggör jämn anslutning

## Produktinformation

Storlek	Artikel	Skruv		Fastsatt material
		Diameter	Längd	Max tjocklek underliggande material
		d	L	t <sub>fix</sub>
		[mm]	[mm]	[mm]
Ø3.5	R-FTC-3535	3.5	35	18
	R-FTC-3538	3.5	38	21
	R-FTC-3545	3.5	45	28
	R-FTC-3555	3.5	55	38
	R-FTC-3525	3.5	25	18

## Installationsdata

Storlek	Ø3.5		
Basmaterial	Trä		
Minsta installationsdjup	h <sub>nom</sub>	[mm]	14
Minsta tjocklek underliggande material	h <sub>min</sub>	[mm]	28
Minsta inbördes avstånd	s <sub>min</sub>	[mm]	30
Minsta kantavstånd	c <sub>min</sub>	[mm]	30

## Bas prestandadata

Prestandadata för en skruv utan påverkan av kantavstånd och avstånd

Storlek	Ø3.5		
Basmaterial	Stål		
Underlagets tjocklek h <sub>min</sub>	[mm]	0.5	
KARAKTERISTISK LASTF <sub>rk</sub>			
FT F <sub>rk</sub>	-	0.55	
BERÄKNAD LASTF <sub>rd</sub>			
FT F <sub>rd</sub>	-	0.29	
REKOMMENDERAD BELASTNINGF <sub>rec</sub>			
FT F <sub>rec</sub>	-	0.21	

## Kommersiell produktdata

Artikel	Skruv	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
	Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
R-FTC-3535	35	1000.0	10000.0	1000000.0	1.91	19.1	4614.0	5906675486611
R-FTC-3538	38	1000.0	10000.0	1000000.0	2.1	20.9	3366.0	5906675486628
R-FTC-3545	45	1000.0	10000.0	1000000.0	2.3	23.4	3769.2	5906675486635
R-FTC-3555	55	1000.0	10000.0	1000000.0	2.8	27.6	4452.4	5906675486642
R-FTC-3525	25	1000.0	12000.0	180000.0	2.0	23.8	386.4	5906675192925