


R-ITS-A4 Invändigt gängad hylsa för keminfästning förzinkad

Hög lastkapacitet

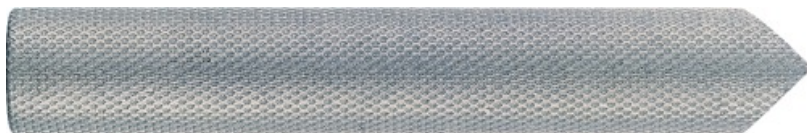

Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Ger enkel demontering
- Klarar höga laster
- Små kant- och inbördes avstånd
- Orsakar ingen spänning i materialet
- Finns i elförzinkat- och i rostfritt stål

Användningsområden

- För fastsättning av bultar
- Skyddsbarriärer
- Tillfälliga montage

Underliggande material

Godkänd att användas i:

- Icke sprucken betong C20/25-C50/60

Installationsguide



1. Efter att man fyllt hålet med massa så ska man direkt montera infästningen, detta görs genom att man pressar in den samtidigt som man vrider den.
2. Ta bort överflödig massa.
3. Fyll hålet med rekommenderad mängd.
4. Montera långsamt in hylsan i hartshålet tills det rekommenderade förankringsdjupet har uppnåtts.
5. Lämna infästningen orörd under den tidsperiod som krävs för härdning.
6. Sätt fixturen på plats och dra åt muttern med angivet åtdragningsmoment.
7. Efter att man fyllt hålet med massa så ska man direkt montera infästningen, det görs genom att man pressar in den samtidigt som man vrider den.
8. För installering med skruvdragare, sätt monteringsverktyget i fästet och rotera in ankaret med borrhamarfunktionen påslagen.
9. Ta bort överflödig massa.

Produktinformation

Storlek	Artikel	Infästning			Fastsatt material		Diameter
		Hylsdiameter	Längd	Intern gänglängd	Max tjocklek tfix för:	Håldiameter	
		d	L	l _g	h _{nom,std}	d _i	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
M6	R-ITS-Z-06075	10	75	24	-	7	-
M8	R-ITS-Z-08075	12	75	25	-	9	-
	R-ITS-Z-08090	12	90	25	-	9	-
M10	R-ITS-Z-10075	16	75	30	-	12	-
	R-ITS-Z-10100	16	100	30	-	12	-
M12	R-ITS-Z-12100	16	100	35	-	14	-
M16	R-ITS-Z-16125	24	125	50	-	18	-

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Infästning	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
M6	R-ITS-Z-06075	75	10	10	5600	0.41	0.41	260.7	5010445606205
M8	R-ITS-Z-08075	75	10	10	5600	0.56	0.56	344.2	5906675087719
	R-ITS-Z-08090	90	10	160	5600	0.70	11.2	422.0	5010445606236
M10	R-ITS-Z-10075	75	10	10	5600	0.94	0.94	558.6	5010445606243
	R-ITS-Z-10100	100	10	160	3360	1.36	21.7	486.0	5010445606267
M12	R-ITS-Z-12100	100	6	6	2016	1.19	1.19	429.6	5906675087726
M16	R-ITS-Z-16125	125	6	6	2016	2.0	2.0	699.3	5906675087733