


R-NOZ Blandningsrör

Blandningsrör för CFS+ systemet



Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Smidig applicering och blandning av harts och härdare
- Tillgänglig både med och utan krok
- Perfekt för seriella tillämpningar: armering eller förankring
- Passar R-KEM-II, R-KER och R-CFS+
- Möjligt att förlänga med SP-CE SP-CE-ED-1m förlängningsrör

Användningsområden


- För användning i många olika applikationer i betong och so-lidtegel

Installationsguide



1. Skruva fast blandningsröret.
2. Pressa ut massa för att säkerställa att blandningen är korrekt, massan ska ha en jämn färg.
3. Placera blandningsröret i botten på hålet och pressa ut massan, dra ut allt eftersom hålet fylls, fyll ca 70% av hålet

Produktinformation

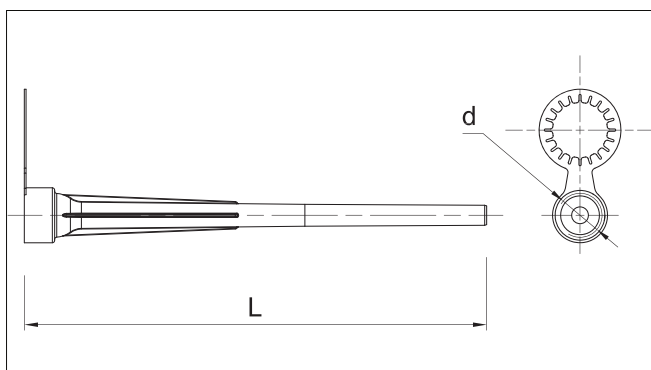

Artikel	Längd		Diameter
	L		D
	[mm]	-	[mm]
R-NOZ-10	200	Mixermunstycke med 10 element	-
R-NOZ-20	200	Mixermunstycke med 10 element	-
R-NOZ-100/100	200	Mixermunstycke med 10 element	-
R-NOZ-EXT-200	200	Förlängning av blandningsmunstycke R-NOZ	9,5
R-NOZ-EXT-300	300	Förlängning av blandningsmunstycke R-NOZ	9,5
R-NOZ-EXT-3000	3000	Förlängning av blandningsmunstycke R-NOZ	12
SP-CE-ED-1M	1000	Förlängning av blandningsmunstycke R-NOZ	12

Kommersiell produktdata

Artikel	Längd [mm]	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
R-NOZ-10	200	10	200	4800	0.08	1.50	66.0	5906675127460
R-NOZ-20	200	20	200	4800	0.16	1.62	68.9	5906675379906
R-NOZ-100/100	200	100	700	16800	0.78	5.5	161.0	5010445606427
R-NOZ-EXT-200	200	50	1000		0.20	4.0		5906675423357
R-NOZ-EXT-300	300	50	50	10800	0.30	0.30	94.8	5906675423517
R-NOZ-EXT-3000	3000	1	1		0.06	0.06		5906675430041
SP-CE-ED-1M	1000	10	10	20000	0.28	0.28	590.0	5906675601120