




## Perfohylsa, stål

Perfostrumpa för montage av ankarmassa i hålsten

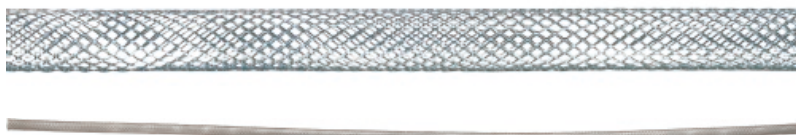

### Produktinformation


#### Fördelar och egenskaper

- Minskar hartsförbrukningen och säkerställer att gängstången fixeras korrekt
- Optimalt mekanisk lås
- Dedikerad till djup förankring
- Nödvändig att använda i systemet för att stärka en stor skiva - Copy-eco

#### Användningsområden

- För användning med R-STUDS gängstavar i ihåliga basmaterial
- Används i ihåliga underlag.

### Installationsguide

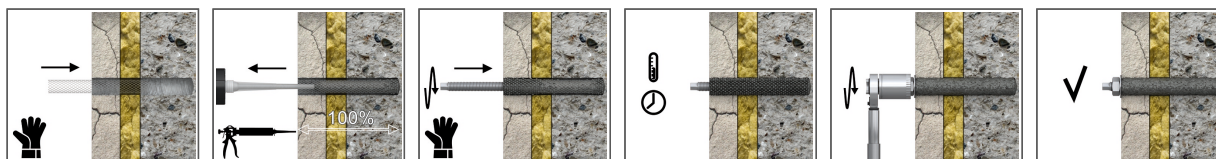

1. Borra hålet och rengör noggrant.
2. Tryck in nätet i det förborrade hålet, applicera ankarmassa och därefter ankarstången.
3. Följ härdningstiden som är angiven på förpackningen.
4. Efter fullständig härdning av hartset, slutför installationen med det vridmoment som anges i korrekt ETA-godkännande.

## Produktinformation

| Artikel   | Diameter | Håldiameter    | Längd | Stud storlek |
|-----------|----------|----------------|-------|--------------|
|           | d        | d <sub>i</sub> | L     |              |
|           | [mm]     | [mm]           | [mm]  |              |
| SP-CE-R08 | 10       | 12             | 1000  | M8           |
| SP-CE-R10 | 12       | 14             | 1000  | M8-M10       |
| SP-CE-R12 | 14       | 16             | 1000  | M12          |
| SP-CE-R16 | 20       | 22             | 1000  | M16          |
| SP-CE-R20 | 26       | 28             | 1000  | M20          |

## Kommersiell produktdata

| Artikel   | Diameter [mm] | Håldiameter [mm] | Längd [mm] | Stud storlek | Kvantitet (st) |                  |      | Vikt (kg) |                  |       | EAN-kod       |
|-----------|---------------|------------------|------------|--------------|----------------|------------------|------|-----------|------------------|-------|---------------|
|           |               |                  |            |              | Låda           | Ytterförpackning | Pall | Låda      | Ytterförpackning | Pall  |               |
| SP-CE-R08 | 10            | 12               | 1000       | M8           | 10             | 10               | 1500 | 0.64      | 0.64             | 125.4 | 5906675266138 |
| SP-CE-R10 | 12            | 14               | 1000       | M8-M10       | 10             | 10               | 1500 | 0.56      | 0.56             | 113.3 | 5906675610122 |
| SP-CE-R12 | 14            | 16               | 1000       | M12          | 10             | 10               | 1500 | 0.66      | 0.66             | 129.0 | 5906675610320 |
| SP-CE-R16 | 20            | 22               | 1000       | M16          | 10             | 10               | 1500 | 0.77      | 0.77             | 144.9 | 5906675610528 |
| SP-CE-R20 | 26            | 28               | 1000       | M20          | 5              | 5                | 750  | 0.57      | 0.57             | 114.8 | 5906675610726 |