

## R-WX-T Självborrande skruv för stål

Självborrande skruvar för trapetsformad plåt upp till 2x1,25 mm tjock, TORX25



### Godkännanden och rapporter

- ETA-09/0346



### Produktinformation

#### Fördelar och egenskaper

- Härdad gänga
- Skyddad med högkvalitativ rostskydd som garanterar motstånd mot 15 Kesternich-cykler
- Formen och typen av gänga är speciellt vald för att möjliggöra fastsättning i profilerad plåt
- Skruvspetsens speciella form har utformats för att säkerställa snabb och problemfri montering
- Reducerad borrspets garanterar hållfastheten
- Möjlig förmontering av anslutningsatser

#### Användningsområden


- Isoleringsskikt på plana tak med lämplig teleskopplugg eller stålbricka

#### Underliggande material

Godkänd att användas i:


- Tunnbrickor och tunnbricksreglar

### Installationsguide

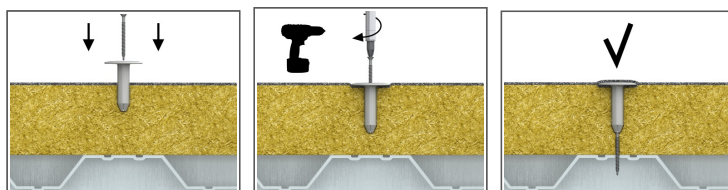

1. Tryck in perfohylsan i hålet
2. Skruva in tills rätt inskruvningsdjup är uppnått.

## Produktinformation



Artikel	Skruv	
	Diameter	Längd
	d	L
	[mm]	[mm]
R-WX-48T050	4.8	50
R-WX-48T060	4.8	60
R-WX-48T070	4.8	70
R-WX-48T080	4.8	80
R-WX-48T100	4.8	100
R-WX-48T120	4.8	120
R-WX-48T140	4.8	140
R-WX-48T160	4.8	160
R-WX-48T180	4.8	180
R-WX-48T200	4.8	200
R-WX-48T240	4.8	240
R-WX-48T300	4.8	300

Artikel				Plasthylsa			Fastsatt material		Längd	Bitstyp
				Diameter	Längd	Kragdiameter	Minsta tjocklek	Max tjocklek underliggande material		
				d	L	D	t <sub>fix</sub>	t <sub>fix</sub>		
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
R-GOK-015		GOK-PLUS-015		15.5	15	50	30	280		
R-GOK-035		GOK-PLUS-035		15.5	35	50	50	300		
R-GOK-065		GOK-PLUS-065		15.5	65	50	80	330		
R-GOK-075		GOK-PLUS-075		15.5	75	50	90	340		
R-GOK-085		GOK-PLUS-085		15.5	85	50	100	350		
R-GOK-095		GOK-PLUS-095		15.5	95	50	110	360		
R-GOK-105		GOK-PLUS-105		15.5	105	50	120	370		
R-GOK-125		GOK-PLUS-125		15.5	125	50	140	390		
R-GOK-135		GOK-PLUS-135		15.5	135	50	150	400		
R-GOK-165		GOK-PLUS-165		15.5	165	50	180	430		
R-GOK-185		GOK-PLUS-185		15.5	185	50	200	450		
R-GOK-225		GOK-PLUS-225		15.5	225	50	240	490		
R-GOK-255		GOK-PLUS-255		15.5	255	50	270	520		
R-GOK-285		GOK-PLUS-285		15.5	285	50	300	550		
R-GOK-325		GOK-PLUS-325		15.5	325	50	340	590		
R-GOK-385		GOK-PLUS-385		15.5	385	50	400	650		
R-GOK-425		GOK-PLUS-425		15.5	425	50	440	690		
	R-GOK-525-N			15.5	525	50	540	790		
	R-GOK-625-N			15.5	625	50	640	890		
	R-GOK-725-N			15.5	725	50	740	990		
			TORX-025/100						10010010 0100100	TORX-02 STORX-0 25TORX- 025TORX -025TOR X-025

## Installationsdata

Basmaterial			Stål
Håldiameter i underliggande material	$d_0$	[mm]	-
Minsta håldjup i underliggande material	$h_0$	[mm]	-
Minsta installationsdjup	$h_{nom}$	[mm]	-
Minsta tjocklek underliggande material (försänkt monta-	$h_{min}$	[mm]	0.63
Minsta inbördes avstånd	$s_{min}$	[mm]	120
Minsta kantavstånd	$c_{min}$	[mm]	30
Skruvdiameter	$d$	[mm]	4.8

**Kommersiell produktdata**

Storlek	Artikel	Skruv			Längd [mm]	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod	
		Längd [mm]	Diameter [mm]	Längd [mm]		Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall		
Ø4.8	R-WX-48T050 <sup>1)</sup>	50				250	3000	72000	1.17	14.1	367.8	5906675104157	
	R-WX-48T060 <sup>1)</sup>	60				250	3000	72000	1.39	16.6	429.5	5906675104164	
	R-WX-48T070 <sup>1)</sup>	70				250	3000	72000	1.61	19.3	492.2	5906675104171	
	R-WX-48T080 <sup>1)</sup>	80				250	3000	72000	1.86	22.3	564.8	5906675104188	
	R-WX-48T100 <sup>1)</sup>	100				200	2400	57600	1.86	22.4	566.8	5906675104201	
	R-WX-48T120 <sup>1)</sup>	120				200	2400	57600	2.2	26.9	675.4	5906675104232	
	R-WX-48T140 <sup>1)</sup>	140				200	2400	57600	2.6	31.3	780.2	5906675104256	
	R-WX-48T160 <sup>1)</sup>	160				100	1200	28800	1.51	18.1	463.7	5906675104263	
	R-WX-48T180 <sup>1)</sup>	180				100	100	16800	1.75	1.75	324.7	5906675104270	
	R-WX-48T200 <sup>1)</sup>	200				100	100	16800	1.93	1.93	353.6	5906675104287	
	R-WX-48T240 <sup>1)</sup>	240				100	100	16800	2.3	2.3	408.8	5906675104300	
	R-WX-48T300 <sup>1)</sup>	300				100	100	16800	2.8	2.8	498.0	5906675104317	
	R-GOK-015		15.5	15		1100	1100	61600	6.6	6.6	400.8	5906675101033	
	R-GOK-035		15.5	35		600	600	33600	5.0	5.0	307.0	5906675101057	
	R-GOK-065		15.5	65		400	400	22400	4.3	4.3	268.1	5906675101170	
	R-GOK-075		15.5	75		300	300	16800	3.8	3.8	241.7	5906675106663	
	R-GOK-085		15.5	85		300	300	16800	3.8	3.8	244.2	5906675106687	
	R-GOK-095		15.5	95		250	250	14000	3.8	3.8	240.6	5906675106717	
	R-GOK-105		15.5	105		250	250	14000	3.7	3.7	236.1	5906675106748	
	R-GOK-125		15.5	125		200	200	11200	3.5	3.5	224.8	5906675106779	
	R-GOK-135		15.5	135		200	200	11200	3.5	3.5	224.1	5906675106830	
	R-GOK-165		15.5	165		150	150	8400	3.1	3.1	201.5	5906675106861	
	R-GOK-185		15.5	185		100	100	5600	2.3	2.3	158.9	5906675106885	
	R-GOK-225		15.5	225		100	100	5600	2.6	2.6	176.4	5906675107103	
	R-GOK-255		15.5	255		75	75	4200	2.3	2.3	158.1	5906675112855	
	R-GOK-285		15.5	285		75	75	4200	2.5	2.5	168.9	5906675107295	
	R-GOK-325		15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	139.2	5906675108056	
	R-GOK-385		15.5	385		50	50	2000	2.3	2.3	119.9	5906675108117	
	R-GOK-425		15.5	425		50	50	1600	2.4	2.4	106.4	5906675108629	
	R-GOK-525-N		15.5	525		50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883	
	R-GOK-625-N		15.5	625		50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890	
	R-GOK-725-N		15.5	725		50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906	
	GOK-PLUS-015		15.5	15			1100	1100	61600	7.7	7.7	460.2	5906675006086
	GOK-PLUS-035		15.5	35			600	600	33600	5.1	5.1	313.7	5906675006093
	GOK-PLUS-065		15.5	65			400	400	22400	4.6	4.6	285.2	5906675006109
	GOK-PLUS-075		15.5	75			300	300	16800	3.6	3.6	231.6	5906675006116
	GOK-PLUS-085		15.5	85			300	300	16800	3.9	3.9	248.6	5906675006123
	GOK-PLUS-095		15.5	95			250	250	14000	3.7	3.7	235.5	5906675006130
	GOK-PLUS-105		15.5	105			250	250	14000	3.9	3.9	247.8	5906675006147
	GOK-PLUS-125		15.5	125			200	200	11200	3.4	3.4	218.0	5906675006154
	GOK-PLUS-135		15.5	135			200	200	11200	3.6	3.6	233.8	5906675006161
	GOK-PLUS-165		15.5	165			150	150	8400	3.2	3.2	210.5	5906675006178
	GOK-PLUS-185		15.5	185			100	100	5600	2.5	2.5	172.0	5906675006185
	GOK-PLUS-225		15.5	225			100	100	5600	2.8	2.8	184.9	5906675006192
	GOK-PLUS-255		15.5	255			75	75	4200	2.4	2.4	164.3	5906675006208
GOK-PLUS-285		15.5	285			75	75	4200	2.6	2.6	173.6	5906675006215	
GOK-PLUS-325		15.5	325			50	50	2800	2.0	2.0	143.3	5906675006222	
GOK-PLUS-385		15.5	385			50	50	2400	2.4	2.4	142.8	5906675006239	
GOK-PLUS-425		15.5	425			50	50	2000	2.6	2.6	132.1	5906675006246	
RT-BIT-TORX25/100					100	12	480	960	0.37	14.9	59.8	5906675026022	
RT-BIT-TORX25/150					150	12	480	960	0.56	22.6	75.1	5906675026039	
RT-BIT-TORX25/200					200	12	240	960	0.74	14.9	89.5	5906675026046	
RT-BIT-TORX25/350					350	12	216	864	1.31	23.5	124.2	5906675026060	

## Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Skruv	Plasthylsa		Längd [mm]	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Längd [mm]	Diameter [mm]	Längd [mm]		Låda	Ytterför- packning	Pall	Låda	Ytterför- packning	Pall	
	RT-BIT-TORX25/450				460	12	144	864	1.66	19.9	149.2	5906675026077

1) ETA-09/0346