

R-STUDS-88FL Gängstång, kvalitet 8.8

Gängstång tillverkad av 8,8 stål för användning med kemisk infästning



Produktinformation


Fördelar och egenskaper

- Gängstång klass 8,8 för utomhusbruk och väderutsatta förhållanden
- Möjlig att demontera när man använder en hylsa med en invändig gänga
- Kan eftermonteras i vissa fall. (Kontakta teknisk rådgivare)
- Inget behov av att använda skruvmejsel

Användningsområden


- Infästning av kemiska ankare
- Handledare och räcken
- Räcken
- Kabelkanaler
- Konsoler
- Fasadbeklädnad
- Regelverk
- Tunga maskiner
- Lampor
- Skyddsbarriärer
- Vägskyltar
- Räcken
- Officiella platser
- Copy-eco system

Installationsguide

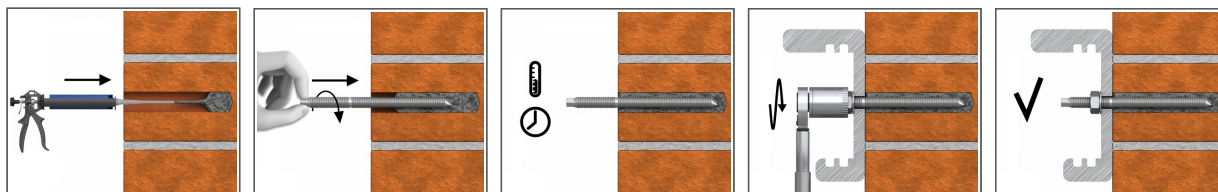

1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. Rengör hålet genom att blåsa och borsta minst 4 gånger.
3. Vid behov, montera perfostrumpa.
4. Fyll hålet med rekommenderad mängd.
5. Montera gängstången direkt efter att massan har applicerats genom att pressa in den samtidigt som den roteras.
6. Rör inte gängstången förrän massan har härdnat.
7. Sätt dit fastsatt material och dra åt med rekommenderat åtdragningsmoment.

Produktinformation

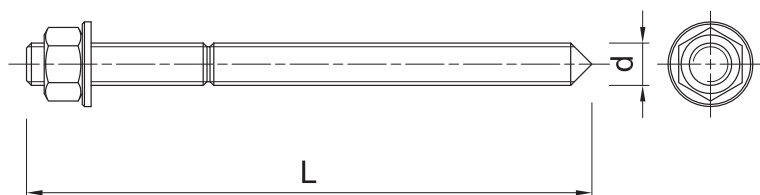

Storlek	Artikel	Infästning		Fastsatt material		
		Diameter	Längd	Max tjocklek tfix för:		Håldiameter
		d	L	[Swedish]: hnom, 6d	[Swedish]: hnom, 12d	d _r
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M8	R-STUDS-08130-88FL	8	130	72	24	9
M10	R-STUDS-10130-88FL	10	130	58	-	12
	R-STUDS-10190-88FL	10	190	118	58	12
M12	R-STUDS-12260-88FL	12	260	173	101	14
M16	R-STUDS-16150-88FL	16	150	35	-	18
	R-STUDS-1619088FL	16	190	75	-	18
	R-STUDS-16200-88FL	16	200	85	-	18
	R-STUDS-16220-88FL	16	220	105	9	18
	R-STUDS-16260-88FL	16	260	145	49	18
	R-STUDS-1630088FL	16	300	185	89	18
	R-STUDS-16450-88FL	16	450	335	239	18
	R-STUDS-16500-88FL	16	500	385	289	18
M20	R-STUDS-20260-88FL	20	260	117	-	22
	R-STUDS-20350-88FL	20	350	207	87	22
	R-STUDS-20450-88FL	20	450	307	187	22
	R-STUDS-20500-88FL	20	500	357	237	22
	R-STUDS-20600-88FL	20	600	457	337	22
M24	R-STUDS-24300-88FL	24	300	128	-	26
	R-STUDS-24600-88FL	24	600	428	284	26
M30	R-STUDS-30380-88FL	30	380	166	-	32
	R-STUDS-30710-88FL	30	710	496	316	32

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Infästning		Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Diameter [mm]	Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
M8	R-STUDS-08130-88FL	8	130	10	10		0.51	0.51		5906675349787
M10	R-STUDS-10130-88FL	10	130	10	10		0.77	0.77		5906675490946
	R-STUDS-10190-88FL	10	190	10	10		1.10	1.10		5906675490953
M12	R-STUDS-12260-88FL	12	260	10	10	500	2.1	2.1	136.0	5906675055565
M16	R-STUDS-16150-88FL	16	150	10	10		2.1	2.1		5906675442907
	R-STUDS-1619088FL	16	190	10	10		2.8	2.8		5906675325057
	R-STUDS-16200-88FL	16	200	10	10		3.6	3.6		5906675490960
	R-STUDS-16220-88FL	16	220	10	10	2560	3.3	3.3	869.4	5906675315737
	R-STUDS-16260-88FL	16	260	10	10		3.8	3.8		5906675437415
	R-STUDS-1630088FL	16	300	10	10		4.4	4.4		5906675325033
	R-STUDS-16450-88FL	16	450	10	10	700	16.0	16.0	1150.0	5906675435855

Kommersiell produktdata

Storlek	Artikel	Infästning		Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Diameter [mm]	Längd [mm]	Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
M16	R-STUDS-16500-88 FL	16	500	1	1		1.40	1.40		5906675431208
M20	R-STUDS-20260-88 FL	20	260	10	10		5.9	5.9		5906675476377
	R-STUDS-20350-88 FL	20	350	1	1	150	0.75	0.75	142.5	5906675393742
	R-STUDS-20450-88 FL	20	450	1	1		1.20	1.20		5906675089119
	R-STUDS-20500-88 FL	20	500	1	1		1.92	1.92		5906675425337
	R-STUDS-20600-88 FL	20	600	1	1		1.60	1.60		5906675419343
M24	R-STUDS-24300-88 FL	24	300	10	10		9.7	9.7		5906675484983
	R-STUDS-24600-88 FL	24	600	1	1		1.92	1.92		5906675425313
M30	R-STUDS-30380-88 FL	30	380	10	10		19.4	19.4		5906675474700
	R-STUDS-30710-88 FL	30	710	5	5		0.26	0.26		5906675487045