

FTF Låsknapp för isolering

[Swedish]: Firtree Fixings securely hold back surface mounted beads through the reinforcement coat and into the insulation



Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Spetsen smalnar när den pressas och expanderar efter installationen och säkrar fastsättning av två skivor.
- Enkel och snabb montering
- Plastfästbanden böjer inåt under installationen och expanderar sedan och pressar mot hålets väggar.

Underliggande material


Godkänd att användas i:

- Polystyrenskivor (EPS)
- Mineralullsskivor

Installationsguide

1. Firtree-infästningen monteras genom armeringsbeläggningen och säkert in i isoleringen.
2. Fixeringarna kan enkelt tryckas in för hand eller knockas in med en liten hammare.
3. Använd 3 fästpunkter per meter.

Produktinformation

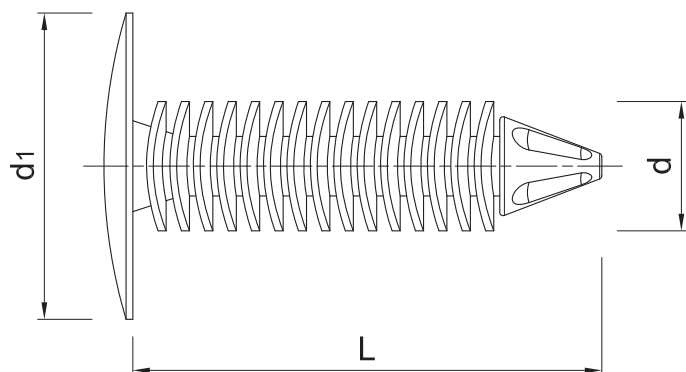

Artikel	Plugg		Längd	Diameter
	Diameter			
	d_{nom}		L	d
	[mm]			
FTF-PA	18		29	7.5

Kommersiell produktdata

Artikel	Plugg		Diameter [mm]	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
	Diameter [mm]	Längd [mm]		Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
FTF-PA	18	29	7.5	1000	1000	64000	1.08	1.08	98.8	5906675449692