

ODA Aluminium självborrande skruvar för trä

Speciell form av spetsen utformad för att säkerställa snabb och problemfri montering i träkonstruktion



Enligt färgkodsystem:

RAL



Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Färgpolyesterskyddsbeläggningen med en tjocklek på 45-50 µm (RAL, NCS, RR) fungerar som ett extra korrosionsskydd. Passar perfekt till plåtens färg. Den har UV-stabilisatorer som garanterar färgstabilitet under lång tid.
- Ythärdad gänga. Skyddad mot korrosion med ett lager av zink, inte mindre än 12 µm tjockt. Formen och typen av gänga är speciellt anpassad för träkonstruktion.
- Självvulkande EPDM bricka. Temperatur och UV-beständig. Brickans design säkerställer ett tätt montage
- Speciell form av borrarspetsen som är utformad för att säkerställa snabb och problemfri installation i trä. Den skarpa änden av borren förhindrar rörelse på fästelementets yta.
- Reducerad borrarspets säkerställer optimal anslutningstäthet

Användningsområden


- För fastsättning av: Profilerat plåt mot trä

Underliggande material

Godkänd att användas i:


- Trä

Installationsguide

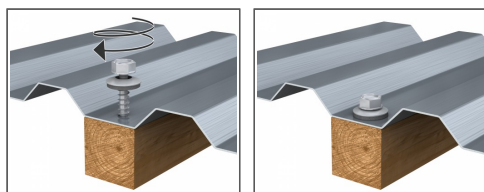


1. Skruven måste installeras 90 grader mot underlaget.
2. Magnetiskt verktyg måste användas.
3. Använd lägsta momentinställning på skruvdragaren vid start.
4. Minska hastigheten när brickan börjar deformeras.
5. Använd en sladdlös skruvdragare. Obs: Använd aldrig bormaskin med slag.
6. För installation, använd en skruvdragare med varvkapacitet 1600 - 2000 varv / minut med reglerbar momentinställning.

Produktinformation

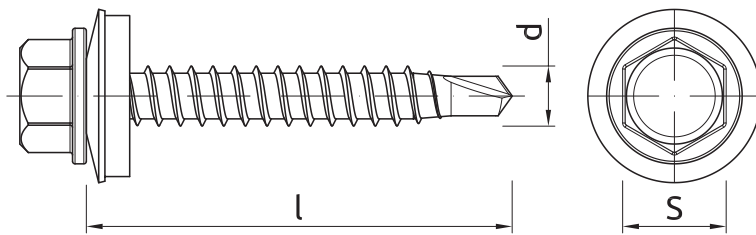

Storlek	Artikel	Skruv			Fastsatt ma-	Bricka storlek	Max borrtojoc- klek	RAL-färg
		Diameter	Längd	Huvudstorlek	Max tjocklek med bricka			
		d	L	S	t _{fix}			
[mm]								
Ø5.5	ODA-55035A	5.5	35	8	1.5	14	2.5	-
	ODA-55035A3011	5.5	35	8	1.5	14	2.5	3011
	ODA-55035A5008	5.5	35	8	1.5	14	2.5	5008
	ODA-55035A6020	5.5	35	8	1.5	14	2.5	6020
	ODA-55035A7016	5.5	35	8	1.5	14	2.5	7016
	ODA-55035A7024	5.5	35	8	1.5	14	2.5	7024
	ODA-55035A8004	5.5	35	8	1.5	14	2.5	8004
	ODA-55035A8017	5.5	35	8	1.5	14	2.5	8017
	ODA-55035A9005	5.5	35	8	1.5	14	2.5	9005
	ODA-55035A9010	5.5	35	8	1.5	14	2.5	9010
	ODA-55035A9999	5.5	35	8	1.5	14	2.5	9999
ODA-55035ARR750	5.5	35	8	1.5	14	2.5	-	

Installationsdata

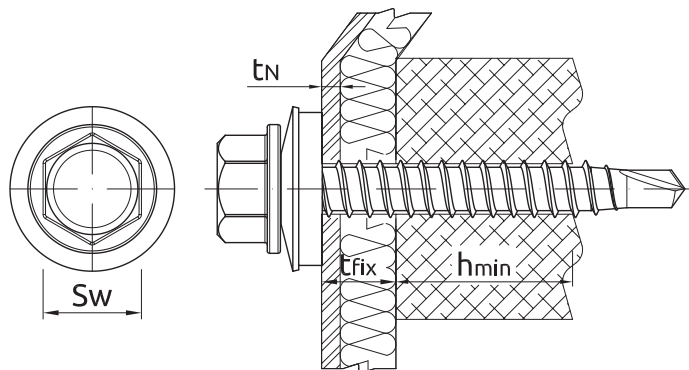

Storlek			Ø5.5
Håldiameter i underliggande material	d _o	[mm]	-
Minsta håldjup i underliggande material	h _o	[mm]	-
Minsta installationsdjup	h _{nom}	[mm]	30
Minsta tjocklek underliggande material (försänkt monta-	h _{min}	[mm]	30
Minsta inbördes avstånd	s _{min}	[mm]	30
Minsta kantavstånd	c _{min}	[mm]	25
Skiftnyckelstorlek	Sw		8
Skruvdiameter	d	[mm]	5.5

Kommersiell produktdata

Artikel	Skriv		RAL-färg	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
	Längd [mm]	Bricka storlek [mm]		Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
ODA-55035A	35	14		250	3000	96000	1.90	22.8	759.6	5906675057873
ODA-55035A3011	35	14	3011	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675290102
ODA-55035A5008	35	14	5008	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675018126
ODA-55035A6020	35	14	6020	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675010670
ODA-55035A7016	35	14	7016	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675008028
ODA-55035A7024	35	14	7024	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675019239
ODA-55035A8004	35	14	8004	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675009681
ODA-55035A8017	35	14	8017	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675008042
ODA-55035A9005	35	14	9005	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675008035
ODA-55035A9010	35	14	9010	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675019369
ODA-55035A9999	35	14	9999	250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675234540
ODA-55035ARR750	35	14		250	3000	96000	1.92	23.0	767.3	5906675151656