

RT-SDSH Свердла пустотілі SDS plus

Свердла пустотілі SDS plus для безпилowego свердління в бетоні



Сертифікати



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Два отвори в осерді свердла дозволяють свердлити з одночасним висмоктанням відпрацьованого матеріалу (шляхом підключення пилососа); отвори гладкі і чисті
- Конструкція свердла дозволяє зменшити час свердління отворів під кріплення
- Швидкий відбір пилу зменшує стирання свердла
- Просверлені отвори не вимагають додаткового очищення перед кріпленням, що значно скорочує час монтажу

Застосування


- Свердління отворів в бетоні, камені і повнотілій цеглі

Основи

- Бетон
- Природний камінь
- Газобетон

Пов'язані продукти

- R-KEX II Епоксидна смола з армованим прутом (армування)
- R-KEX-II Епоксидна смола з армованим прутом (анкерування)

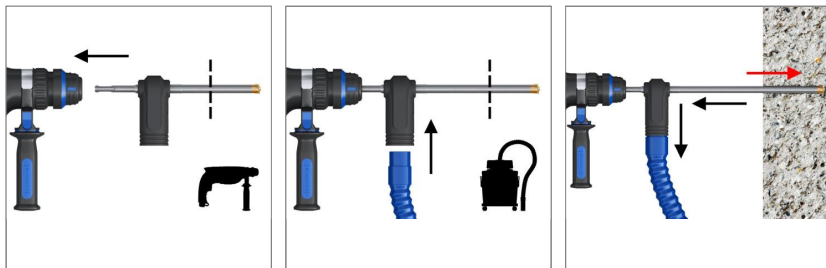

Логістичні дані про продукт

Індекс	Діаметр свердління	Довжина	Робоча довжина	Кількість	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	кг	кг	
RT-SDSH-8/270	8	270	150	1	0.22	1.10	5906675397184
RT-SDSH-10/270	10	270	150	1	0.25	1.25	5906675397191
RT-SDSH-12/320	12	320	200	1	0.31	1.56	5906675397207
RT-SDSH-14/370	14	370	250	1	0.39	1.95	5906675397214
RT-SDSH-15/370	15	370	250	1	0.50	2.48	5906675397221
RT-SDSH-16/370	16	370	250	1	0.43	2.17	5906675397238
RT-SDSH-18/370	18	370	250	1	0.53	2.63	5906675397245
RT-SDSH-20/370	20	370	250	1	0.62	3.11	5906675397252
RT-SDSH-24/370	24	370	250	1	0.80	4.01	5906675397269