


RT-DDC Диски з діамантовим напиленням для різки кераміки

Тонкий диск з діамантовим напиленням для точної різки плитки, теракоти, мрамору і керамічної черепиці



Сертифікати
EAC

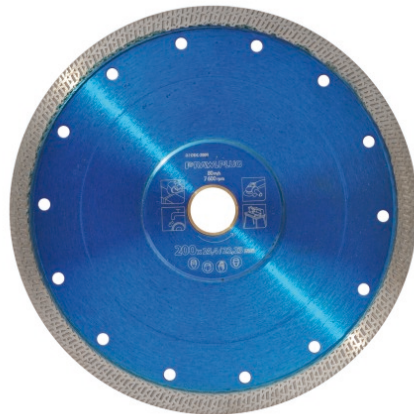

Інформація про продукт

Особливості та переваги



- Особлива форма діамантового кільця дозволяє здійснювати точне і ефективне різання матеріалу
- Високий сегмент забезпечує довгий термін служби
- Тонка частина леза зі зміцненою серединою дозволяє точну різку
- Температурні отвори, що охолоджують диск, дозволяють працювати на сухо і мокро
- Висока якість поєднання сегменту з диском збільшує термін служби
- Внутрішні отвори 22,23 мм і 25,4 мм дозволяють використовувати диск з усіма кутовими шліфувальними машинами і пилами наявними на ринку

Застосування

- Точна різка плитки, мрамору і керамічної покрівлі
- [Ukrainian]: Suitable for operation with angle grinders

Основи

- Керамограніт
- Теракота
- Черепиця



Логістичні дані про продукт

Індекс	Зовнішній діаметр	Діаметр внутрішній	Висота	Внутрішній	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	кг	кг	
RT-DDC-115	115	22.23	11		1.20	1.20	5906675085432
RT-DDC-125	125	22.23		22.23	1.40	1.40	5906675085449
RT-DDC-180R	180	25.4	11		4.16	4.16	5906675085456
RT-DDC-200R	200	25.4	11		4.30	4.30	5906675085463
RT-DDC-230	230	22.23	11		7.54	7.54	5906675085470