


R-TFIX-TOOL-GREY Монтажний інструмент

Монтажний інструмент з насадкою T40 для поверхневого монтажу дюбеля R-TFIX-8SX, встановлення врівень з поверхнею ізоляції

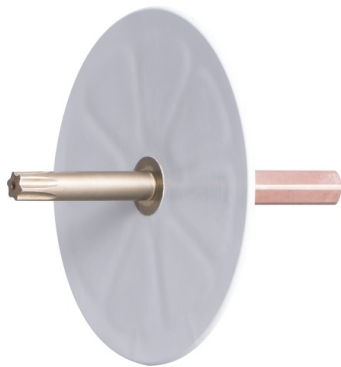

Інформація про продукт


Особливості та переваги

- Інструмент полегшує оптимальну установку R-TFIX-8SX та дозволяє автоматично і точно встановити фланець врівень з поверхнею ізоляції.
- Ідеальний дизайн біту TX40, пристосований до гнізда вкручуваного дюбеля R-TFIX-8SX, уможливорює легкий і стабільний монтаж в будь-яких умовах.
- Дружній монтаж - швидкий та легкий монтаж.
- Монтажна кінцівка Torx-40

Застосування


- Пінополістирольні плити (EPS)
- Поліуретанові плити (PU)
- Мінеральна вата
- Деревоволокнисті будівельні плити

Інструкція до монтажу

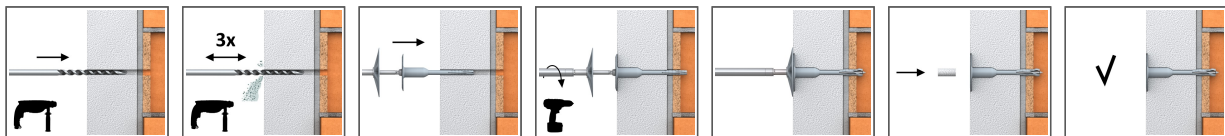

1. Висвердлити отвір з відповідним діаметром і глибиною.
2. В основах категорій А, В, С, D мінімальна глибина свердління становить 35мм, в основі категорії Е - газобетон 75мм.
3. Очистити висвердлений отвір 3х.
4. Розмістити монтажну насадку R-TFIX-TOOL-GREY у виїмку R-TFIX-8SX.
5. Всунути дюбель у висвердлений отвір.
6. В основах категорій А, В, С, D мінімальна глибина кріплення становить 25 мм, в основі Е - газобетон 65 мм.
7. Під час закручування дотиснути насадку, утримуючи її перпендикулярно до фасаду.
8. Закручувати шуруп до відповідної глибини кріплення (диск повинен бути на одній поверхні з теплоізоляційним шаром).

Інформація про продукт

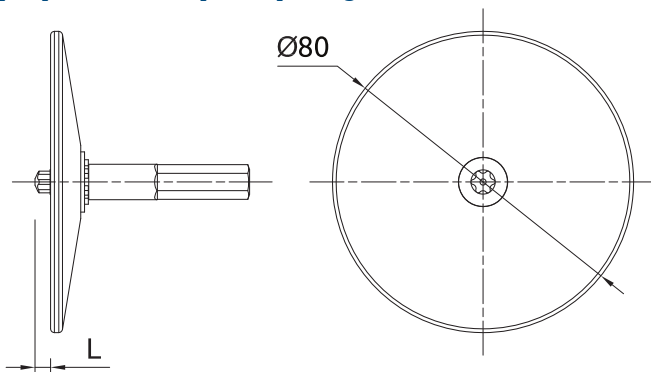

Код продукту	Тип кінцівки	Діаметр	Довжина
		d	L
		[мм]	
R-TFIX-TOOL-GREY	T40	80	35

Логістичні дані про продукт

Розмір	Код продукту	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	З'єднувач			Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
				Діаметр [мм]	Діаметр тарілки [мм]	Довжина [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
	R-TFIX-TOOL-GREY	80	35				1	16	384	0.09	1.44	64.6	5906675412269
Ø8	R-TFIX-8S-115-X			8	60	115	200	200	8000	5.3	5.3	243.0	5906675417660
	R-TFIX-8S-135-X			8	60	135	200	200	8000	5.9	5.9	267.6	5906675417677
	R-TFIX-8S-155-X			8	60	155	200	200	8000	6.8	6.8	300.2	5906675417684
	R-TFIX-8S-175-X			8	60	175	200	200	6400	7.4	7.4	267.0	5906675417691
	R-TFIX-8S-195-X			8	60	195	200	200	6400	8.0	8.0	284.2	5906675417707
	R-TFIX-8S-215-X			8	60	215	100	100	4000	4.5	4.5	211.1	5906675417714
	R-TFIX-8S-235-X			8	60	235	100	100	4000	4.9	4.9	225.2	5906675417738
	R-TFIX-8S-255-X			8	60	255	100	100	4000	5.3	5.3	239.8	5906675417745
	R-TFIX-8S-275-X			8	60	275	100	100	4000	5.5	5.5	249.4	5906675417752
	R-TFIX-8S-295-X			8	60	295	100	100	4000	5.9	5.9	267.5	5906675417769
	R-TFIX-8S-335-X			8	60	335	100	100	4000	6.5	6.5	290.2	5906675417776
	R-TFIX-8S-355-X			8	60	355	100	100	3200	7.1	7.1	256.5	5906675417783
	R-TFIX-8S-375-X			8	60	375	100	100	3200	7.3	7.3	264.2	5906675417790
	R-TFIX-8S-395-X			8	60	395	50	50	1600	4.2	4.2	162.7	5906675417806
	R-TFIX-8S-415-X			8	60	415	50	50	1600	4.3	4.3	167.3	5906675417813
	R-TFIX-8S-435-X			8	60	435	50	50	1600	4.4	4.4	170.7	5906675417837
	R-TFIX-8S-455-X			8	60	455	50	50	1600	4.6	4.6	177.1	5906675417844
	R-TFIX-8S-315-X			8	60	315	100	100	4000	6.2	6.2	278.4	5906675498942