

R-TFIX-TOOL-RED Монтажний інструмент

Монтажний інструмент з насадкою T40 для поверхневого монтажу дюбеля R-TFIX-8S.



Інформація про продукт


Особливості та переваги

- Інструмент полегшує оптимальну установку R-TFIX-8S та дозволяє автоматично і точно встановити фланець врівень з поверхнею ізоляції.
- Ідеальний дизайн біту TX40, пристосований до гнізда вкручуваного дюбеля R-TFIX-8S, уможливорює легкий і стабільний монтаж в будь-яких умовах.
- Дружній монтаж - швидкий та легкий монтаж.
- Монтажна кінцівка Torx-40

Застосування


- Пінополістирольні плити (EPS)
- Поліуретанові плити (PU)
- Мінеральна вата
- Деревоволокнисті будівельні плити

Інструкція до монтажу

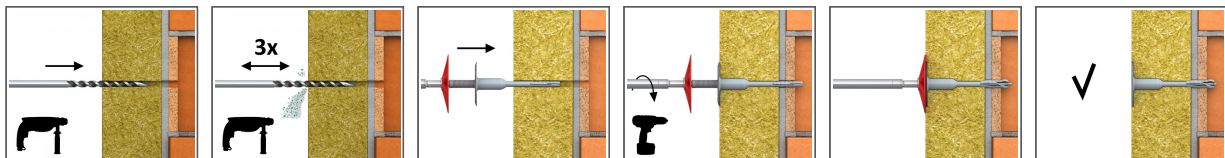

1. Висвердлити отвір необхідного діаметра та глибини
2. В основах категорій А, В, С, D мінімальна глибина свердління становить 35мм, в основі категорії Е - газобетон 75мм.
3. Очистити висвердлений отвір 3х.
4. Розмістити монтажну насадку T40 в заглибленій частині пластмасового шурупа дюбеля R-TFIX-8S.
5. Всунути дюбель у висвердлений отвір.
6. Після встановлення дюбеля в отвір, диск повинен прилягати до поверхні ізоляції.
7. В основах категорій А, В, С, D мінімальна глибина кріплення становить 25 мм, в основі Е - газобетон 65 мм.
8. Під час закручування дотиснути насадку, утримуючи її перпендикулярно до фасаду.
9. Закручувати шуруп до відповідної глибини кріплення (диск повинен бути на одній поверхні з теплоізоляційним шаром).

Інформація про продукт

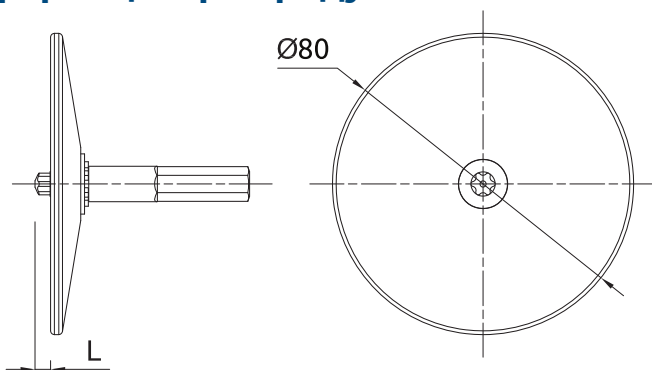

Код продукту	Тип кінцівки	Діаметр	Довжина
		d	L
		[мм]	
R-TFIX-TOOL-RED	T40	80	8

Логістичні дані про продукт

Розмір	Код продукту	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	З'єднувач			Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
				Діаметр [мм]	Діаметр тарілки [мм]	Довжина [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
	R-TFIX-TOOL-RED	80	8				1	16	384	0.08	1.30	61.1	5906675412245
Ø8	R-TFIX-8S-115			8	60	115	200	200	8000	5.7	5.7	258.4	5906675417479
	R-TFIX-8S-135			8	60	135	200	200	8000	6.4	6.4	285.9	5906675417486
	R-TFIX-8S-155			8	60	155	200	200	6400	7.1	7.1	257.7	5906675417493
	R-TFIX-8S-175			8	60	175	200	200	6400	7.8	7.8	278.8	5906675417509
	R-TFIX-8S-195			8	60	195	200	200	6400	8.5	8.5	300.8	5906675417516
	R-TFIX-8S-215			8	60	215	100	100	4000	4.8	4.8	222.2	5906675417530
	R-TFIX-8S-235			8	60	235	100	100	4000	5.0	5.0	231.5	5906675417547
	R-TFIX-8S-255			8	60	255	100	100	4000	5.5	5.5	249.8	5906675417554
	R-TFIX-8S-275			8	60	275	100	100	4000	5.8	5.8	263.2	5906675417561
	R-TFIX-8S-295			8	60	295	100	100	4000	6.1	6.1	272.1	5906675417578
Ø8	R-TFIX-8S-315			8	60	315	100	100	4000	6.3	6.3	281.6	5906675498935
	R-TFIX-8S-335			8	60	335	100	100	4000	6.7	6.7	297.9	5906675417585
	R-TFIX-8S-355			8	60	355	100	100	3200	7.3	7.3	264.9	5906675417592
	R-TFIX-8S-375			8	60	375	100	100	3200	7.6	7.6	274.4	5906675417608
	R-TFIX-8S-395			8	60	395	50	50	1600	4.2	4.2	164.9	5906675417615
	R-TFIX-8S-415			8	60	415	50	50	1600	4.4	4.4	171.5	5906675417639
	R-TFIX-8S-435			8	60	435	50	50	1600	4.5	4.5	174.7	5906675417646
	R-TFIX-8S-455			8	60	455	50	50	1600	4.8	4.8	183.8	5906675417653