


## R-FSC Шуруп на стрічці для кріплення гіпсокартону до металу

Шуруп з дрібним кроком різьби для кріплення гіпсокартону



### Схвалення

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Реакція на вогонь: A1

Міцність на згинання: виконується



## Інформація про продукт

### Особливості та переваги

- Високоякісний матеріал і точність вимірювання стрічки для збільшення міцності та стабільності подачі шурупів у шуруповерт, що забезпечує мінімальний ризик заклинювання шурупа або пропускання
- Оптимізована геометрія кінцівки шурупа - відмінне свердління
- Не вимагає попереднього свердління
- Низьковуглецева сталь з чорним фосфатованим покриттям забезпечує міцність
- Потайна головка з насічкою PH2

### Застосування


- Кріплення г/к плит до металевих конструкцій

### Основи

Схвалено для використання в:

- Сталевий профіль

## Інструкція до монтажу

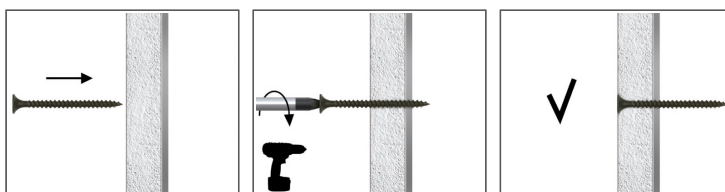

1. Вкрутити шуруп до настилу прямо. Вкручувати до моменту коли головка шурупа вирівняється з поверхнею
2. Шуруп з потайною головою монтується врівень з деревиною

## Інформація про продукт

Розмір	Код продукту	З'єднувач		Елемент, що кріпиться
		Діаметр	Довжина	Максимальна товщина
		d	L	t <sub>тх</sub>
		[мм]	[мм]	[мм]
Ø03.5	R-FSC-3525	3.5	25	14
	R-FSC-3538	3.5	38	27
	R-FSC-3542	3.5	42	31
	R-FSC-3545	3.5	45	34

## Рекомендації до монтажу

Розмір	Ø3.5		
Основа	Сталь		
Глибина монтажу	h <sub>ном</sub>	[мм]	-
Мін.товщина основи	h <sub>мін</sub>	[мм]	0.5
Мін.інтервал	s <sub>мін</sub>	[мм]	30
Мін.відстань від краю	c <sub>мін</sub>	[мм]	30

## Основні дані для одного анкерування

Технічні дані для одного шурупа без впливу відстані від краю і відстані між кріпленням.

Розмір	Ø3.5	
Основа	Сталь	
Товщина основи h <sub>мін</sub>	[мм]	0.5
ХАРАКТЕРНЕ НАВАНТАЖЕННЯ <sub>Рк</sub>		
FS F <sub>Рк</sub>	[кН]	0.57
РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ <sub>Рd</sub>		
FS F <sub>Рd</sub>	[кН]	0.29
РЕКОМЕНДОВАНЕ НАВАНТАЖЕННЯ <sub>REC</sub>		
FS F <sub>rec</sub>	[кН]	0.21

## Логістичні дані про продукт

Код продукту	З'єднувач		Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
R-FSC-3525	3.5	25	1000.0	12000.0	240000.0	1.53	18.4	397.2	5906675486659
R-FSC-3538	3.5	38	1000.0	10000.0	1000000.0	2.1	21.3	3430.0	5391528690299
R-FSC-3542	3.5	42	1000.0	1000.0	180000.0	2.2	2.2	423.3	5391528691036
R-FSC-3545	3.5	45	1000.0	10000.0	1000000.0	2.4	24.1	3890.8	5391528691661