SP-CE Втулка сітчаста

Сітчаста металева втулка для використання з хімічним анкером у пустотілих основах та бетоні

Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Зменшує використання смоли та гарантує правильне розміщення шпильки
- Оптимальне механічне блокування
- Призначена для глибокого кріплення
- Необхідні для використання в системі сору-есо

Застосування

- Для використання зі шпильками R-STUDS
- Для використання в пустотілих основах

Інструкція до монтажу

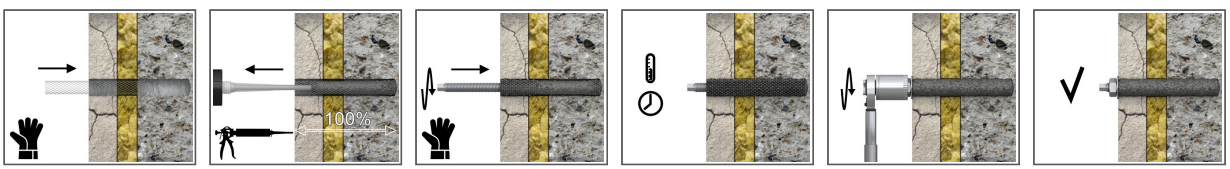

1. Перед введенням смоли, вставити втулку в попередньо просвердлений отвір .
2. Заповнити смолою та вставити шпильку.
3. Витримати час, необхідний для затвердіння смоли, зазначений в інструкції на упаковці.
4. Після повного затвердіння смоли монтаж потрібно продовжити з величиною моменту докручування вказаному в ETA.

Інформація про продукт

Код продукту	Діаметр	Діаметр отвору	Довжина	Розмір шпильки
	d	d_1	L	
	[мм]	[мм]	[мм]	-
SP-CE-R08	10	12	1000	M8
SP-CE-R10	12	14	1000	M8-M10
SP-CE-R12	14	16	1000	M12
SP-CE-R16	20	22	1000	M16
SP-CE-R20	26	28	1000	M20

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Діаметр [мм]	Діаметр отвору [мм]	Довжина [мм]	Розмір шпильки	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
					Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
SP-CE-R08	10	12	1000	M8	10	10	1500	0.64	0.64	125.4	5906675266138
SP-CE-R10	12	14	1000	M8-M10	10	10	1500	0.56	0.56	113.3	5906675610122
SP-CE-R12	14	16	1000	M12	10	10	1500	0.66	0.66	129.0	5906675610320
SP-CE-R16	20	22	1000	M16	10	10	1500	0.77	0.77	144.9	5906675610528
SP-CE-R20	26	28	1000	M20	5	5	750	0.57	0.57	114.8	5906675610726