

WX Шуруп самосвердильний до сталі

Шуруп самосвердильний до профлиста; максимальна товщина 2x1,25 мм; PH2



Схвалення

- ETA-09/0346



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Загартована поверхня різби
- Висока якість антикорозійного покриття гарантує стійкість 15 циклів Кестерніха.
- Форма і тип різби спеціально розроблені так, щоб уможливити монтаж кріплення до профлиста.
- Спеціальна форма свердла шурупа запроєктована так, щоб забезпечити швидкий і безпроблемний монтаж. Гостре закінчення шурупа запобігає руху по поверхні елемента, що кріпиться.
- Зменшене свердло запобігає розкалібруванню отвору в тонких металевих листах.
- Можливо попередньо змонтувати засоби кріплення перед монтажем.

Застосування


- Ізоляція плоских дахів з використанням телескопічних кріплень і сталевих шайб

Основи

Схвалено для використання в:


- Листовий метал і профілі

Інструкція до монтажу

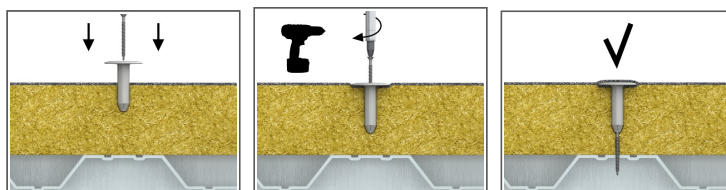

1. Вставити пластикову втулку в ізоляційний матеріал
2. За допомогою шуруповерта прикрутити шуруп WX до основи на відповідну глибину

Інформація про продукт

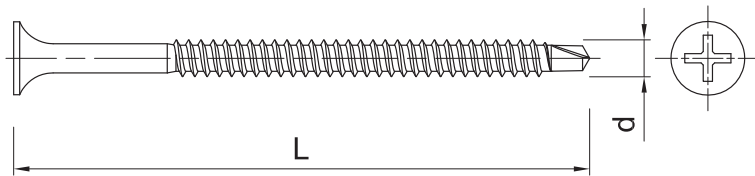

Розмір	Код продукту	Шуруп		Елемент, що
		Діаметр	Довжина	Максимальна товщина
		d	L	t _{fix}
[мм]				
Ø4.8	R-WX-48050	4.8	50	70
	R-WX-48060	4.8	60	80
	R-WX-48070	4.8	70	90
	R-WX-48080	4.8	80	100
	R-WX-48100	4.8	100	110
	R-WX-48120	4.8	120	250
	R-WX-48140	4.8	140	270
	R-WX-48160	4.8	160	290
	R-WX-48180	4.8	180	310
	R-WX-48200	4.8	200	330
	R-WX-48240	4.8	240	370
R-WX-48300	4.8	300	430	

Рекомендації до монтажу

Розмір	15.5		
Діаметр отвору в основі	d ₀	[мм]	-
Мін.глибина отвору в основі	h ₀	[мм]	-
Глибина монтажу	h _{ном}	[мм]	-
Мін.товщина основи	h _{мін}	[мм]	0.63
Мін.інтервал	s _{мін}	[мм]	120
Мін.відстань від краю	c _{мін}	[мм]	30
Діаметр шурупа	d	[мм]	4.8
Основа			Сталь
			Product,

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Шуруп Довжина [мм]	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
		Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
R-WX-48050 ¹⁾	50	250	3000	72000	1.10	13.2	346.8	5906675175140
R-WX-48060 ¹⁾	60	250	3000	72000	1.39	16.7	430.3	5906675175164
R-WX-48070 ¹⁾	70	250	3000	72000	1.61	19.3	493.7	5906675175188
R-WX-48080 ¹⁾	80	250	3000	72000	1.89	22.7	574.3	5906675175201
R-WX-48100 ¹⁾	100	200	2400	57600	1.85	22.2	562.8	5906675175225
R-WX-48120 ¹⁾	120	200	2400	57600	2.2	26.5	666.5	5906675175249
R-WX-48140 ¹⁾	140	200	2400	57600	2.6	30.8	770.2	5906675175263
R-WX-48160 ¹⁾	160	100	1200	28800	1.50	17.9	460.6	5906675175287
R-WX-48180 ¹⁾	180	100	100	16800	1.67	1.67	310.6	5906675175300
R-WX-48200 ¹⁾	200	100	100	16800	1.85	1.85	340.8	5906675175324
R-WX-48240 ¹⁾	240							
R-WX-48300 ¹⁾	300	100	100	16800	2.8	2.8	491.2	5906675175348

1) ETA-09/0346