


ISO-PLUG Вкручуваний дюбель до термоізоляції

Для кріплення легких навантажень безпосередньо до ізоляції фасаду за допомогою шурупа діаметром 4-4,5мм.

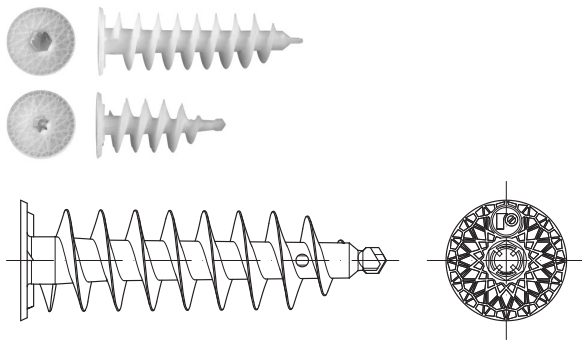

Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Немає втрат теплового проникнення в точці кріплення.
- Установка продукту за допомогою звичайних свердл та інструменту.
- Геометрія ISO-PLUG дозволяє безпосередній монтаж в тонких шарах штукатурки і термоізоляції, без необхідності попереднього свердління.
- Монтаж кріпильного елемента за допомогою шурупів діаметром 4,5 мм
- Унікальна конструкція вкручуваної частини дюбеля співпрацює з широким діапазоном діаметрів шурупів без обмеження їх довжини
- Унікальне самосвердлильне закінчення дозволяє точну установку через будь-який тип фасадної штукатурки, запобігаючи від руйнування її поверхні
- Ребра нижньої частини тарілки забезпечують міцне розташування дюбеля в основі під час вкручування та викручування шурупа та ідеальне вирівнювання дюбеля з поверхнею
- Правильна форма гнізда TX/HEX забезпечує стабілізацію під час вкручування завдяки наявності необхідного зчеплення для насадки

Застосування


- Фасади (ETICS)
- Компоненти ізоляційних систем
- Легкі термоізоляційні плити
- Електропроводка
- Охолодження і клімат-контроль

Основи

Схвалено для використання в:

- Полістирольні плити (EPS)
- Плита з мінеральної вати

Інструкція до монтажу

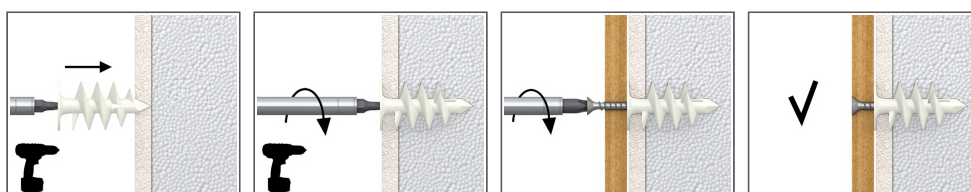

1. Вкрутити дюбель ISO-PLUG в ізоляційний матеріал (вручну або з допомогою шуруповерта), на повну глибину.
2. Шуруп відповідного діаметру вставити через елемент, що кріпиться, в дюбель, що міститься в отворі
3. Елемент закріплений за допомогою шурупа діаметром 4,5 мм

Логістичні дані про продукт

Розмір	Код продукту	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
		Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	