

FIX Дюбель розпірний з гаком для гойдалки

Дюбель розпірний з гаком для гойдалки простий та найкращий для використання в повнотілих основах



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Антираотаційні ребра запобігають прокручуванню дюбеля під час докручування шурупа
- Спеціальні стабілізаційні вкладки для додаткової утримуючої сили
- Двосторонній механізм розпирання забезпечує надійну фіксацію у твердій основі
- Гак для гойдалки для різноманітного використання

Застосування

- Гойдалки
- Освітлення


Основи

Схвалено для використання

в:

- Бетон

Інструкція до монтажу

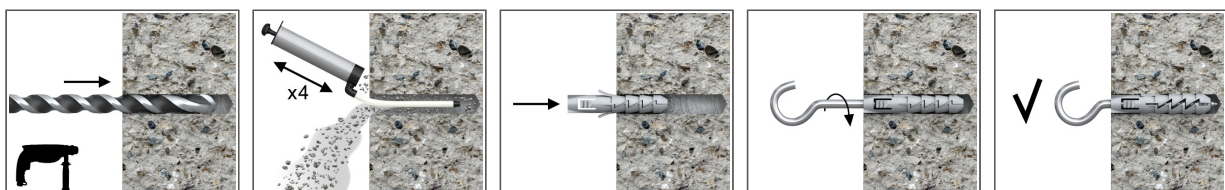


1. Висвердлити отвір необхідного діаметра
2. Розмістити дюбель FIX в отворі і дотиснути
3. Шуруп відповідного діаметру вставити через елемент, що кріпиться, в дюбель, що міститься в отворі

Інформація про продукт

Розмір	Код продукту	Дюбель		Шуруп	
		Діаметр	Довжина	Діаметр	Довжина
		d	l	D	L
[mm]					
Ø12	FIX-12H	12	60	8	130

Рекомендації до монтажу

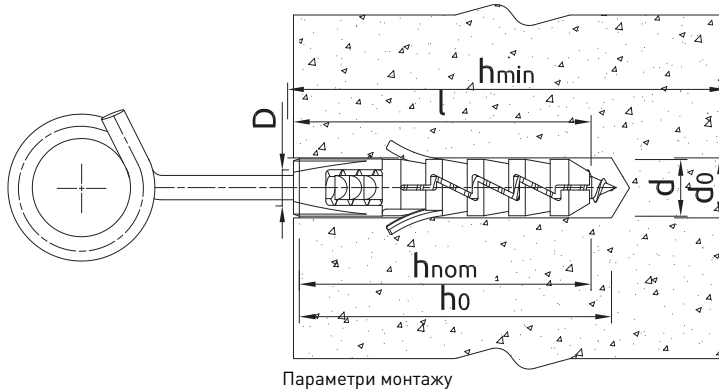

Параметри монтажу

Розмір	Ø12		
Діаметр отвору в основі	d_0	[мм]	12
Мін.глибина отвору в основі	h_0	[мм]	70
Глибина монтажу	h_{nom}	[мм]	60
Мін.товщина основи	h_{min}	[мм]	90
Мін.інтервал	s_{min}	[мм]	120
Мін.відстань від краю	c_{min}	[мм]	120
Діаметр кріпильного елемента	d	[мм]	12

Основні дані для одного анкерування

Технічні дані для одного засобу кріплення без впливу відстані від краю і відстані між кріпленням.

Основа	Бетон C20/25 - C50/60	Цегла повнотіла мін. 20MPa	Цегла силікатна повнотіла	Газобетон 6MPa	
ХАРАКТЕРНЕ НАВАНТАЖЕННЯ					
НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРИВАННЯ N_{Rk}					
12, Глибина монтажу 60мм	[kN]	1.20	1.20	1.25	1.25
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗРІЗ V_{Rk}					
12, Глибина монтажу 60мм	[kN]	1.20	1.20	3.00	2.00
РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ					
НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРИВАННЯ N_{Rd}					
12, Глибина монтажу 60мм	[kN]	0.67	0.48	1.00	1.00
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗРІЗ V_{Rd}					
12, Глибина монтажу 60мм	[kN]	0.96	0.96	2.40	1.60
РЕКОМЕНДОВАНЕ НАВАНТАЖЕННЯ					
НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРИВАННЯ N_{rec}					
12, Глибина монтажу 60мм	[kN]	0.48	0.34	0.71	0.71
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗРІЗ V_{rec}					
12, Глибина монтажу 60мм	[kN]	0.69	0.69	1.71	1.14

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Дюбель	Шуруп	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
FIX-12H	12	130	25	300	7200	1.36	16.3	422.3	5906675081229