

## R-WX-PH2 Шуруп самосвердильний до сталі

Багаторічний досвід у виробництві кріплення для дахової ізоляції є гарантією найвищої якості.



### Схвалення

- ETA-09/0346



### Інформація про продукт

#### Особливості та переваги

- Загартована поверхня різьби
- Висока якість антикорозійного покриття гарантує стійкість 15 циклів Кестерніха.
- Форма і тип різьби спеціально розроблені так, щоб уможливити монтаж кріплення до профлиста.
- Спеціальна форма свердла шурупа запроєктована так, щоб забезпечити швидкий і безпроблемний монтаж. Гостре закінчення шурупа запобігає руху по поверхні елемента, що кріпиться.
- Зменшене свердло запобігає розкалібруванню отвору в тонких металевих листах.
- Можливо попередньо змонтувати засоби кріплення перед монтажем.

#### Застосування


- Ізоляція плоских дахів з використанням телескопічних кріплень і сталевих шайб

#### Основи

Схвалено для використання в:


- Листовий метал і профілі

### Інструкція до монтажу

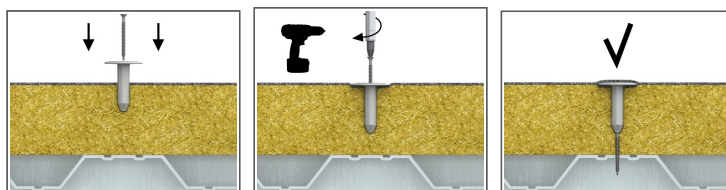

1. Вставити пластикову втулку в ізоляційний матеріал
2. За допомогою шурупверта прикрутити шуруп WX до основи на відповідну глибину

## Інформація про продукт



Код продукту	Шуруп	
	Діаметр	Довжина
	d	L
	[мм]	[мм]
R-WX-48T050	4.8	50

Код продукту			Дюбель пластмасовий			Елемент, що		Довжина	Тип кінцівки
			Діаметр	Довжина	Діаметр тарілки	Мінімальна товщина	Максимальна товщина		
			d	L	D	t <sub>fix</sub>	t <sub>fix</sub>		
			[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		
R-GOK-015		GOK-PLUS-015	15.5	15	50	30	280		
R-GOK-035		GOK-PLUS-035	15.5	35	50	50	300		
R-GOK-065		GOK-PLUS-065	15.5	65	50	80	330		
R-GOK-075		GOK-PLUS-075	15.5	75	50	90	340		
R-GOK-085		GOK-PLUS-085	15.5	85	50	100	350		
R-GOK-095		GOK-PLUS-095	15.5	95	50	110	360		
R-GOK-105		GOK-PLUS-105	15.5	105	50	120	370		
R-GOK-125		GOK-PLUS-125	15.5	125	50	140	390		
R-GOK-135		GOK-PLUS-135	15.5	135	50	150	400		
R-GOK-165		GOK-PLUS-165	15.5	165	50	180	430		
R-GOK-185		GOK-PLUS-185	15.5	185	50	200	450		
R-GOK-225		GOK-PLUS-225	15.5	225	50	240	490		
R-GOK-255		GOK-PLUS-255	15.5	255	50	270	520		
R-GOK-285		GOK-PLUS-285	15.5	285	50	300	550		
R-GOK-325		GOK-PLUS-325	15.5	325	50	340	590		
R-GOK-385		GOK-PLUS-385	15.5	385	50	400	650		
R-GOK-425		GOK-PLUS-425	15.5	425	50	440	690		
	R-GOK-525-N		15.5	525	50	540	790		
	R-GOK-625-N		15.5	625	50	640	890		
	R-GOK-725-N		15.5	725	50	740	990		
								10010010 01001001 00	RH2RH2P H2RH2P H2RH2

## Рекомендації до монтажу

Основа			Сталь
Діаметр отвору в основі	d <sub>o</sub>	[мм]	-
Мін.глибина отвору в основі	h <sub>o</sub>	[мм]	-
Глибина монтажу	h <sub>nom</sub>	[мм]	-
Мін.товщина основи	h <sub>min</sub>	[мм]	0.63
Мін.інтервал	s <sub>min</sub>	[мм]	120
Мін.відстань від краю	c <sub>min</sub>	[мм]	30
Діаметр шурупа	d	[мм]	4.8

## Логістичні дані про продукт

Розмір	Код продукту	Шуруп	Дюбель пластмасовий		Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
		Довжина [мм]	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
Ø4.8	R-WX-48T050 <sup>1)</sup>	50			250	3000	72000	1.17	14.1	367.8	5906675104157
	R-GOK-015		15.5	15	1100	1100	61600	6.6	6.6	400.8	5906675101033
	R-GOK-035		15.5	35	600	600	33600	5.0	5.0	307.0	5906675101057
	R-GOK-065		15.5	65	400	400	22400	4.3	4.3	268.1	5906675101170
	R-GOK-075		15.5	75	300	300	16800	3.8	3.8	241.7	5906675106663
	R-GOK-085		15.5	85	300	300	16800	3.8	3.8	244.2	5906675106687
	R-GOK-095		15.5	95	250	250	14000	3.8	3.8	240.6	5906675106717
	R-GOK-105		15.5	105	250	250	14000	3.7	3.7	236.1	5906675106748
	R-GOK-125		15.5	125	200	200	11200	3.5	3.5	224.8	5906675106779
	R-GOK-135		15.5	135	200	200	11200	3.5	3.5	224.1	5906675106830
	R-GOK-165		15.5	165	150	150	8400	3.1	3.1	201.5	5906675106861
	R-GOK-185		15.5	185	100	100	5600	2.3	2.3	158.9	5906675106885
	R-GOK-225		15.5	225	100	100	5600	2.6	2.6	176.4	5906675107103
	R-GOK-255		15.5	255	75	75	4200	2.3	2.3	158.1	5906675112855
	R-GOK-285		15.5	285	75	75	4200	2.5	2.5	168.9	5906675107295
	R-GOK-325		15.5	325	50	50	2800	2.0	2.0	139.2	5906675108056
	R-GOK-385		15.5	385	50	50	2000	2.3	2.3	119.9	5906675108117
	R-GOK-425		15.5	425	50	50	1600	2.4	2.4	106.4	5906675108629
	R-GOK-525-N		15.5	525	50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883
	R-GOK-625-N		15.5	625	50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890
	R-GOK-725-N		15.5	725	50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906
	GOK-PLUS-015		15.5	15	1100	1100	61600	7.7	7.7	460.2	5906675006086
	GOK-PLUS-035		15.5	35	600	600	33600	5.1	5.1	313.7	5906675006093
	GOK-PLUS-065		15.5	65	400	400	22400	4.6	4.6	285.2	5906675006109
	GOK-PLUS-075		15.5	75	300	300	16800	3.6	3.6	231.6	5906675006116
	GOK-PLUS-085		15.5	85	300	300	16800	3.9	3.9	248.6	5906675006123
	GOK-PLUS-095		15.5	95	250	250	14000	3.7	3.7	235.5	5906675006130
	GOK-PLUS-105		15.5	105	250	250	14000	3.9	3.9	247.8	5906675006147
	GOK-PLUS-125		15.5	125	200	200	11200	3.4	3.4	218.0	5906675006154
	GOK-PLUS-135		15.5	135	200	200	11200	3.6	3.6	233.8	5906675006161
	GOK-PLUS-165		15.5	165	150	150	8400	3.2	3.2	210.5	5906675006178
	GOK-PLUS-185		15.5	185	100	100	5600	2.5	2.5	172.0	5906675006185
	GOK-PLUS-225		15.5	225	100	100	5600	2.8	2.8	184.9	5906675006192
	GOK-PLUS-255		15.5	255	75	75	4200	2.4	2.4	164.3	5906675006208
	GOK-PLUS-285		15.5	285	75	75	4200	2.6	2.6	173.6	5906675006215
	GOK-PLUS-325		15.5	325	50	50	2800	2.0	2.0	143.3	5906675006222
	GOK-PLUS-385		15.5	385	50	50	2400	2.4	2.4	142.8	5906675006239
	GOK-PLUS-425		15.5	425	50	50	2000	2.6	2.6	132.1	5906675006246

1) ETA-09/0346