

## КТ Анкер втулковий оцинкований

Анкер втулковий для малих навантажень



### Інформація про продукт

#### Особливості та переваги

- Втулковий анкер для невеликих навантажень
- Легкий та швидкий монтаж
- Підходить для тимчасового монтажу
- Продукт схвалений АТ версія 7

#### Застосування

- Обігрівачі
- Супутникові антени
- Знаки
- Віконниці
- Гаражні ворота


#### Основи

Схвалено для використання

**В:**

- Бетон без тріщин
- Повнотіла цегла

### Інструкція до монтажу

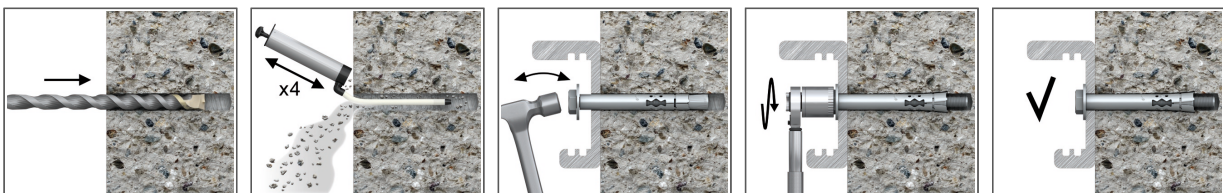

1. Висвердлити отвір необхідного діаметра та глибини
2. Видалити сміття і ретельно очистити отвір щіткою і насосом
3. Вставити анкер в отвір через елемент, що кріпиться, та забити молотком на відповідну глибину
4. Затягнути до рекомендованого обертового моменту

## Інформація про продукт

Розмір	Код продукту	Анкер			Елемент, що кріпиться		Глибина монтажу	Глибина отвору
		Діаметр різьби	Зовнішній діаметр	Довжина	Діаметр отвору	Максимальна товщина		
		d	d <sub>ном</sub>	L	d <sub>f</sub>	t <sub>fix</sub>	h <sub>ном</sub>	h <sub>o</sub>
		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
M6	KTS-08050	6	8	50	9	1	35	40

## Логістичні дані про продукт

Код продукту	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
KTS-08050	50	600	14400	1.25	15.0	390.0	5906675025124