

ГК Дюбель пластмасовий з гаком прямим

Дюбель пластмасовий для легкого кріплення в гіпсокартоні



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Дюбель виготовлений з ударостійкого сополімеру поліпропілену
- Постачається з гаком, виготовленим з гальванічно оцинкованої сталі (10 µm)
- Використовується також з шурупом з головкою потай PZ 2

Застосування


- Кріплення легких стелажів, кронштейнів та гаків

Основи

Застосування:

- Гіпсокартон

Інструкція до монтажу

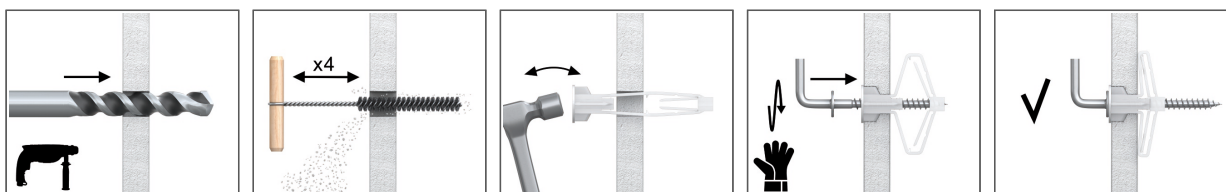

1. Висвердлити отвір необхідного діаметра
2. Стиснути "крила" і вставити кріплення в отвір. Легко натиснути.
3. Вставити шуруп через елемент, що кріпиться; докрутити

Інформація про продукт

Код продукту	Діаметр свердління	Діаметр шурупа	Мін.товщина основи
	Ø		
	[mm]		
08GK	8	3,5 x 35	12.5
10GK	10	4,0 x 50	9.5

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Діаметр свердління [мм]	Діаметр шурупа [мм]	Мін.товщи на основи [мм]	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
				Упаковка індивідуаль на	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуаль на	Збірна упаковка	Палета	
08GK	8	3,5 x 35	12.5	100	1600	38400	0.35	5.6	164.4	5906675193625
10GK	10	4,0 x 50	9.5	50	800	19200	0.40	6.4	184.4	5906675194226