


SP0 Дюбель розкладний для гіпсокартонних плит

Кріплення саморозкладне

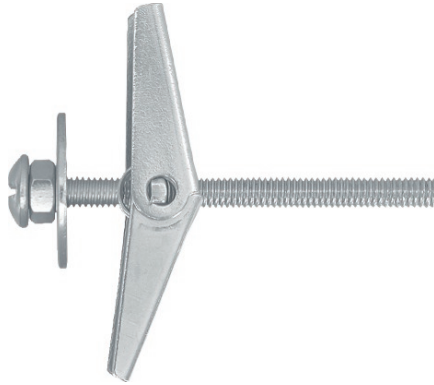

Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Кріплення з подовженим метричним болтом
- Розподіл навантаження на великій площі для збільшення вантажопідйомності
- Дозволяє простий монтаж в плитах одинарних та подвійних та в дуже маленькому просторі
- Саморозкладне розпірне кріплення забезпечує комфортний монтаж
- Призначене для застосування до стель

Застосування


- Кріплення легких стелажів, кронштейнів та гаків
- Кронштейни і гаки
- Картини
- Лампи
- Освітлення
- Люстри
- Полиці
- Інші декоративні елементи

Основи

Застосування:


- Гіпсокартон
- ДСП
- Орієнтованостружкова плита (ОСП)
- ПВХ

Інструкція до монтажу

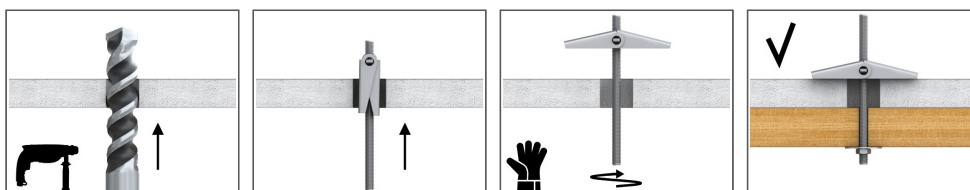

1. Висвердлити отвір необхідного діаметра
2. Стиснути "крила" і вставити кріплення в отвір.
3. В момент закручування шурупа, відтягнути кріплення від стіни або стелі, щоб запобігти вільному обертанню "крилець"

Інформація про продукт

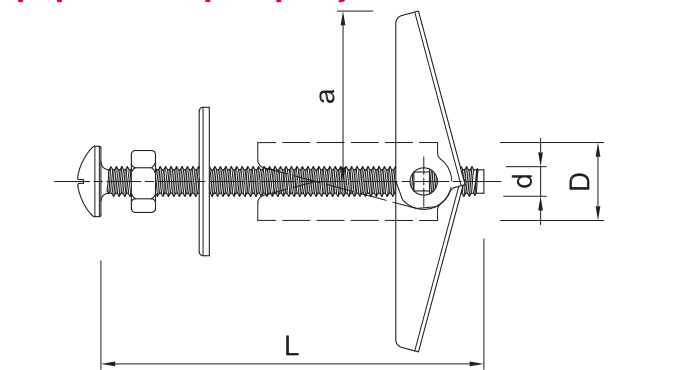

Код продукту	Тип шурупа	Дюбель	Шуруп		Елемент, що кріпиться	Дюбель	Кількість
		Радіус	Діаметр	Довжина	Діаметр отвору	Діаметр	
		a	d	L	d _i	D	
		[mm]					
SPO-03050	Шуруп метричний	20	3	50	12	10	-
SPO-05050	Шуруп метричний	25	5	50	14	12	-
SPO-05080	Шуруп метричний	25	5	80	14	14	-
SPO-06080	Шуруп метричний	30	6	80	18	18	-
R-SPO-03050	Шуруп метричний	20	3	50	12	10	100
R-SPO-05080	Шуруп метричний	25	5	80	14	14	100
R-SPO-06060	Шуруп метричний	30	6	60	18	18	50
R-SPO-06080	Шуруп метричний	30	6	80	18	18	50
R-SPO-05050	Шуруп метричний	25	5	50	14	12	100

Рекомендації до монтажу

Основа			Гіпсокартонна плита
Діаметр отвору в основі	d ₀	[мм]	14
Глибина монтажу	h _{nom}	[мм]	9.5
Мін.товщина основи	h _{min}	[мм]	9.5
Мін.інтервал	s _{min}	[мм]	100
Мін.відстань від краю	c _{min}	[мм]	100
Діаметр кріпильного елемента	d	[мм]	4
Товщина плити	t _{fix}	[мм]	9,5

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Шуруп	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Довжина [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
SPO-03050	50							
SPO-05050	50	100	1600		1.35	21.6		
SPO-05080	80							
SPO-06080	80							
R-SPO-05080	80	100	1200	28800	1.69	20.3	516.4	5010445944390
R-SPO-05050	50	100	1600	38400	1.32	21.1	535.3	5906675206950
R-SPO-03050	50	100	1600	38400	0.51	8.2	226.6	5010445944307
R-SPO-06060	60	50	800	19200	1.13	18.1	464.3	5010445944420
R-SPO-06080	80	50	800	19200	1.30	20.8	528.4	5010445944451